



ABOVE THE LINE

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ 2024



Комплексные решения в ассортименте и сервисе

В программе поставки представлен ассортимент торговой марки LINNIMAX - крупнейшего производителя профессиональных фасадных и интерьерных отделочных материалов, систем теплоизоляции фасадов, лакокрасочной продукции для защиты дерева и металла.

Безупречное качество продукции ТМ LINNIMAX обеспечивается инновационными технологиями, современным оборудованием производственных предприятий, наличием международного центра исследований и разработки рецептур строительных материалов, а также высокопрофессиональным коллективом сотрудников.

Широкий спектр предлагаемых материалов открывает для заказчиков уникальную возможность приобретать все необходимые продукты у одного поставщика. Неоспоримым преимуществом такого подхода является согласованность всех материалов в рамках единых систем различных защитных и декоративных покрытий от одного производителя и возможность создания на их основе комплексных решений для каждого конкретного объекта.

Техническая и информационная поддержка партнеров, а также постоянное расширение ассортимента являются важнейшими составляющими стратегии развития торговой марки LINNIMAX на российском рынке.

Содержание

6 ИНТЕРЬЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

LINNIMAX WUNDERCLEAN
(ЛИННИМАКС ВУНДЕРКЛИН)

LINNIMAX LINNISILAN
(ЛИННИМАКС ЛИННИСИЛАН)

LINNIMAX 100 ACRYLAT
(ЛИННИМАКС 100 АКРИЛАТ)

LINNIMAX LITEX 1
(ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 1)

LINNIMAX LITEX 2
(ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 2)

LINNIMAX LITEX 3
(ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 3)

LINNIMAX LITEX 4
(ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 4)

LINNIMAX LITEX 7
(ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 7)

LINNIMAX LITEX 10
(ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 10)

LINNIMAX SUPER COLOR
(ЛИННИМАКС СУПЕР КОЛОР)

LINNIMAX ULTRA COLOR
(ЛИННИМАКС УЛЬТРА КОЛОР)

LINNIMAX TOPLATEX 2
(ЛИННИМАКС ТОПЛАТЕКС 2)

LINNIMAX TOPLATEX 5
(ЛИННИМАКС ТОПЛАТЕКС 5)

LINNIMAX AKKORD-SPACHTEL AIRLESS
(ЛИННИМАКС АККОРД-ШПАХТЕЛЬ ЭЙРЛЕСС)

14 ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

LINNIMAX MARMORINO EFFEKT II
(ЛИННИМАКС МАРМОРИНО ЭФФЕКТ II)

LINNIMAX MARMORINO EFFEKT V
(ЛИННИМАКС МАРМОРИНО ЭФФЕКТ V)

LINNIMAX PERL EFFEKT
(ЛИННИМАКС ПЕРЛ ЭФФЕКТ)

LINNIMAX SATIN EFFEKT
(ЛИННИМАКС САТИН ЭФФЕКТ)

LINNIMAX LASUR EFFEKT
(ЛИННИМАКС ЛАЗУРЬ ЭФФЕКТ)

18 ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

LINNIMAX 100 ACRYLAT
(ЛИННИМАКС 100 АКРИЛАТ)

LINNIMAX ACRYL FASSADE
(ЛИННИМАКС АКРИЛ ФАССАДЕ)

LINNIMAX ACRYL GUTE FASSADE
(ЛИННИМАКС АКРИЛ ГУТЭ ФАССАДЕ)

LINNIMAX ACRYL STARKE FASSADE
(ЛИННИМАКС АКРИЛ ШТАРКЕ ФАССАДЕ)

LINNIMAX ACRYL OPTIMA FASSADE
(ЛИННИМАКС АКРИЛ ОПТИМА ФАССАДЕ)

LINNIMAX ABSOLUTE SILIKAT FASSADE
(ЛИННИМАКС АБСОЛЮТЕ СИЛИКАТ ФАССАДЕ)

LINNIMAX SILIKAT MASTER FASSADE
(ЛИННИМАКС СИЛИКАТ МАСТЕР ФАССАДЕ)

LINNIMAX SILIKAT FASSADE
(ЛИННИМАКС СИЛИКАТ ФАССАДЕ)

LINNIMAX SAUBER SILIKON FASSADE
(ЛИННИМАКС ЗАУБЕР СИЛИКОН ФАССАДЕ)

LINNIMAX SILIKON MASTER FASSADE
(ЛИННИМАКС СИЛИКОН МАСТЕР ФАССАДЕ)

LINNIMAX SILIKON FASSADE
(ЛИННИМАКС СИЛИКОН ФАССАДЕ)

LINNIMAX SILIKON GUTE FASSADE
(ЛИННИМАКС СИЛИКОН ГУТЭ ФАССАДЕ)

LINNIMAX SILIKON ULTRA FASSADE
(ЛИННИМАКС СИЛИКОН УЛЬТРА ФАССАДЕ)

LINNIMAX SILIKON SUPER FASSADE
(ЛИННИМАКС СИЛИКОН СУПЕР ФАССАДЕ)

LINNIMAX LEGENDE HYBRID FASSADE
(ЛИННИМАКС ЛЕГЕНДЕ ГИБРИД ФАССАДЕ)

LINNIMAX HYBRID MASTER FASSADE
(ЛИННИМАКС ГИБРИД МАСТЕР ФАССАДЕ)

LINNIMAX BETONFARBE
(ЛИННИМАКС БЕТОНФАРБЕ)

LINNIMAX HOLZFARBE
(ЛИННИМАКС ХОЛЬЦФАРБЕ)

LINNIMAX WINTERFARBE
(ЛИННИМАКС ВИНТЕРФАРБЕ)

LINNIMAX FLEX MASTER DECORPUTZ
(ЛИННИМАКС ФЛЕКС МАСТЕР ДЕКОРПУТЦ)

LINNIMAX ACRYL OPTIMA PUTZ
(ЛИННИМАКС АКРИЛ ОПТИМА ПУТЦ)

LINNIMAX ACRYL MASTER PUTZ
(ЛИННИМАКС АКРИЛ МАСТЕР ПУТЦ)

LINNIMAX SIL-SI MASTER PUTZ
(ЛИННИМАКС СИЛ-СИ МАСТЕР ПУТЦ)

LINNIMAX SAUBER SILIKON PUTZ
(ЛИННИМАКС ЗАУБЕР СИЛИКОН ПУТЦ)

LINNIMAX STREICHPUTZ
(ЛИННИМАКС ШТРАЙХПУТЦ)

30 ГРУНТОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

LINNIMAX GRUND
(ЛИННИМАКС ГРУНТ)

LINNIMAX TIEFGRUND
(ЛИННИМАКС ТИФГРУНТ)

LINNIMAX FUNGISTOP GRUND
(ЛИННИМАКС ФУНГИСТОП ГРУНТ)

LINNIMAX KONZENTRAT GRUND
(ЛИННИМАКС КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ)

LINNIMAX OPTIGRUND
(ЛИННИМАКС ОПТИГРУНТ)

LINNIMAX SILIKAT KONZENTRAT GRUND
(ЛИННИМАКС СИЛИКАТ КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ)

LINNIMAX PUTZGRUND 620
(ЛИННИМАКС ПУТЦГРУНТ 620)

LINNIMAX UNIVERSAL GRUND
(ЛИННИМАКС УНИВЕРСАЛ ГРУНТ)

LINNIMAX BETON KONTAKT
(ЛИННИМАКС БЕТОН КОНТАКТ)

36 СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

LINNIMAX 95 KLEBER
(ЛИННИМАКС 95 КЛЕБЕР)

LINNIMAX 96 KLEBER UND ARMIERUNG
(ЛИННИМАКС 96 КЛЕБЕР УНД АРМИРУНГ)

LINNIMAX MINERALPUTZ GRAU
(ЛИННИМАКС МИНЕРАЛПУТЦ ГРАУ)

LINNIMAX 195 MASTER KLEBER
(ЛИННИМАКС 195 МАСТЕР КЛЕБЕР)

LINNIMAX 196 MASTER KLEBER UND ARMIERUNG
(ЛИННИМАКС 196 МАСТЕР КЛЕБЕР УНД АРМИРУНГ)

LINNIMAX 290 MASTER KLEBE- UND SPACHTELMASSE
(ЛИННИМАКС 290 МАСТЕР КЛЕБЕ- УНД ШПАХТЕЛЬМАССЕ)

LINNIMAX 800 MASTER DECOPLUS
(ЛИННИМАКС 800 МАСТЕР ДЕКОПЛЮС)

LINNIMAX 195 MASTER KLEBER WINTER
(ЛИННИМАКС 195 МАСТЕР КЛЕБЕР ВИНТЕР)

LINNIMAX MINERALPUTZ MASTER WEISS
(ЛИННИМАКС МИНЕРАЛПУТЦ МАСТЕР ВАЙС)

LINNIMAX 196 MASTER KLEBER UND ARMIERUNG WINTER
(ЛИННИМАКС 196 МАСТЕР КЛЕБЕР УНД АРМИРУНГ ВИНТЕР)

LINNIMAX MINERALPUTZ MASTER WEISS K20 WINTER
(ЛИННИМАКС МИНЕРАЛПУТЦ МАСТЕР ВАЙС K20 ВИНТЕР)

LINNIMAX FLEX MASTER DECORPUTZ
(ЛИННИМАКС ФЛЕКС МАСТЕР ДЕКОРПУТЦ)

LINNIMAX ACRYL STARKE PUTZ
(ЛИННИМАКС АКРИЛ ШТАРКЕ ПУТЦ)

LINNIMAX ACRYL OPTIMA PUTZ
(ЛИННИМАКС АКРИЛ ОПТИМА ПУТЦ)

LINNIMAX ACRYL MASTER PUTZ
(ЛИННИМАКС АКРИЛ МАСТЕР ПУТЦ)

LINNIMAX SIL-SI MASTER PUTZ
(ЛИННИМАКС СИЛ-СИ МАСТЕР ПУТЦ)

LINNIMAX SAUBER SILIKON PUTZ
(ЛИННИМАКС ЗАУБЕР СИЛИКОН ПУТЦ)

44 СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ, РЕНОВАЦИИ И ХОЛОДНОЙ ОТДЕЛКИ

LINNIMAX FASSADENSPACHTEL GROSS
(ЛИННИМАКС ФАССАДЕНШПАХТЕЛЬ ГРОСС)

LINNIMAX 270 LEICHTPUTZ
(ЛИННИМАКС 270 ЛЯЙХТПУТЦ)

LINNIMAX RESTAURIERPUTZ
(ЛИННИМАКС РЕСТАВРИРПУТЦ)

LINNIMAX RESTAURIERSPACHTEL
(ЛИННИМАКС РЕСТАВРИРШПАХТЕЛЬ)

LINNIMAX FASSADENSPACHTEL FEIN
(ЛИННИМАКС ФАССАДЕНШПАХТЕЛЬ ФАЙН)

48 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА

LINNIMAX ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ

LINNIMAX ЛАЗУРЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

LINNIMAX АКВА ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

LINNIMAX МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС, ЛЕСТНИЦ И МЕБЕЛИ

LINNIMAX ЛАК ЯХТНЫЙ

LINNIMAX ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА И ПОЛОВ

LINNIMAX АКВА ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА И ПОЛОВ

LINNIMAX АКВА ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

LINNIMAX HOLZFARBE
(ЛИННИМАКС ХОЛЬЦФАРБЕ)

LINNIMAX ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

LINNIMAX АКВА ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

54 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА

LINNIMAX ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1

LINNIMAX ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ПО РЖАВЧИНЕ

LINNIMAX RAPID-LACK
(ЛИННИМАКС РАПИД-ЛАК)

LINNIMAX АКВА ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

LINNIMAX АКВА ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

LINNIMAX ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Интерьерные материалы

К современным интерьерным краскам обычно предъявляется ряд типовых требований: они должны быть экологически безопасными, удобными в нанесении, легко поддаваться сухой и влажной уборке без образования необратимых повреждений. Кроме того, ко многим видам окрасочных покрытий могут предъявляться специальные требования: например, повышенная износостойкость в помещениях с высокими нагрузками типа коридоров, лестничных клеток и детских комнат, влагостойкость и устойчивость к мытью для ванных и кухонь.

Основным критерием при выборе краски для конкретных условий эксплуатации является стойкость получаемого покрытия к механическим воздействиям. В соответствии с европейскими и российскими нормами для интерьерных красок определяется стойкость покрытия к влажному истиранию, которая характеризует величину потери толщины лакокрасочной пленки в микрометрах после определенного количества воздействий от влажной губки. По этому показателю краски подразделяются на пять классов, из которых первый класс является наиболее стойким к влажному истиранию.

Большую роль при выборе интерьерных красок играет также степень блеска получаемых покрытий. Полуматовые и глянцевые поверхности очень хорошо моются и очищаются, но могут проявлять неровности и изъяны подготовки стен и потолков. Матовые и глубокоматовые покрытия обычно сильнее загрязняются и хуже поддаются мытью. При этом они слабо отражают свет, за счет чего оптически скрывают изъяны окрашиваемых поверхностей.

Немаловажно учитывать и желаемый цвет покрытия при выборе интерьерных красок. Современные интерьерные краски LINNIMAX могут иметь тысячи всевозможных оттенков, которые можно получить в течение нескольких минут, используя специальные колеровочные машины. При этом многие образцы цвета могут иметь специфические особенности реализации.

Матовые краски, особенно в ярких и темных оттенках, склонны к глянецванию поверхности в местах мытья и механического воздействия. Для решения данной проблемы рекомендуется применять полуматовые краски 1-го класса влажного истирания либо специальные матовые краски с защитой от эффекта глянецвания.

Сейчас значительно больше внимания уделяется экологичности используемых отделочных материалов. Краски, содержащие растворители и вредные вещества, уже практически не применяются в современном строительстве, а развитие отделочных материалов все дальше продвигается в направлении снижения вреда окружающей среде и здоровью людей. Действующие технические нормы Российской Федерации и Европейского союза законодательно ограничивают предельную концентрацию вредных летучих органических соединений (ЛОС) в интерьерных красках значением не более 75 г/л.

Многие интерьерные краски LINNIMAX содержат менее 1 г/л ЛОС, что специально обозначается на этикетках такой продукции. Такие интерьерные краски LINNIMAX в 75 раз превосходят современные требования российского и европейского законодательства, что делает их абсолютно безвредными и обеспечивает все условия для здорового образа жизни.



**Мы ценим настоящее
и заботимся о будущем**

LINNIMAX WUNDERCLEAN

ЛИННИМАКС ВУНДЕРКЛИН

Суперпрочное глубокоматовое покрытие:

- Создает эффект лотоса – не впитывает влагу и загрязнения, поэтому хорошо очищается
- Обладает высокой износостойкостью, надолго сохраняет привлекательность даже при интенсивной эксплуатации и многократном мытье
- Обеспечивает стойкость и долговечность цвета, подходит для нанесения ярких, насыщенных, темных оттенков

Преимущества продукта:

- Создает эффект лотоса
- Не впитывает загрязнения
- Стойкое к интенсивным нагрузкам



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:
Глубокоматовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:
Наивысший

ФАСОВКА:
2,5 л / 9 л
2,35 л / 8,46 л

БАЗА:
База 1
База 3

GRAND

LINNIMAX LINNISILAN

ЛИННИМАКС ЛИННИСИЛАН

Глубокоматовое покрытие премиум-класса:

- Глубокоматовое покрытие не отражает свет и не создает бликов, скрывая возможные мелкие дефекты поверхности
- Длительное «время жизни», для нанесения без видимых стыков на потолках и стенах большой площади, в помещениях со сложными условиями освещения
- Максимальная укрывистость среди красок LINNIMAX в некоторых условиях позволяет сократить количество наносимых слоев и сэкономить усилия

Преимущества продукта:

- Для превосходных потолков
- Рекомендована для больших площадей
- Безупречное покрытие даже при боковом свете



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:
Глубокоматовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:
Наивысший

ФАСОВКА:
0,9 л / 2,5 л / 9 л

БАЗА:
База 1

GRAND

LINNIMAX 100 ACRYLAT

ЛИННИМАКС 100 АКРИЛАТ

Суперпрочное шелковистое покрытие:

- Великолепное сцепление с любыми поверхностями в сфере ремонтов и нового строительства (вплоть до пластика и стекла)
- Создает эффект непромокаемой пленки – практически не впитывает влагу и загрязнения, а следы воздействия очистки не оставляют мест «протира»
- Пригодна к частому мытью бытовыми моющими и дезинф. средствами, 1 класс стойкости к влажному истиранию
- Обеспечивает стойкость и долговечность цвета, потому подходит для нанесения ярких, насыщенных, темных оттенков

Преимущества продукта:

- Особо долго сохраняет насыщенность цвета
- Сохраняет поверхности чистыми и легко моется
- Для окраски различных наружных и внутренних поверхностей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:
Шелковисто-матовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:
Наивысший

ФАСОВКА:
0,9 л / 2,5 л / 10 л
2,35 л / 9,4 л

БАЗА:
База 1
База 3

GRAND

LINNIMAX LITEX 1

ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 1

Изысканное глубокоматовое покрытие:

- Данный продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений (ЛОС) – это в 75 раз меньше, чем допустимо ГОСТ 33290, поэтому краска не наносит вреда здоровью
- Прочное и долговечное покрытие с легкостью выдержит нагрузки в помещениях с обычным режимом эксплуатации (спальнях, кабинетах, гостиных), а также периодическую влажную очистку от загрязнений
- Глубокоматовое покрытие придает поверхностям изысканный внешний вид и помогает скрывать мелкие дефекты поверхности

Преимущества продукта:

- Высокоэкологичная
- Формирует прочное покрытие
- Скрывает мелкие дефекты поверхности



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глубокоматовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Высокий

ФАСОВКА:

2,5 л / 9 л
2,35 л

БАЗА:

База 1
База 3

PRAKTISCH

РАСХОД
в 1 слойМЕД.
и ДДУСТОЙКАЯ
к мытьюДЕЗ.
СРЕДСТВОНИЗКИЙ
ЛОСБЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕБАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ

LINNIMAX LITEX 2

ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 2

Надежное глубокоматовое покрытие:

- Универсальное решение – возможность применения одного продукта как на стенах, так и на потолках
- Глубокоматовое покрытие практично, т.к. позволяет маскировать небольшие неровности поверхности
- Легкое нанесение без брызг и потеков дает возможность быстро и комфортно обновить интерьер

Преимущества продукта:

- Для моющихся стен и безупречных потолков
- Маскирует небольшие неровности поверхности
- Легко наносится без брызг и потеков



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глубокоматовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Высокий

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л
2,35 л

БАЗА:

База 1
База 3

PRAKTISCH

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕМАНА ПРО

РАСХОД
в 1 слойМЕД.
и ДДУСТОЙКАЯ
к мытьюДЕЗ.
СРЕДСТВОНИЗКИЙ
ЛОСБЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕБАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ

LINNIMAX LITEX 3

ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 3

Безупречное матовое покрытие:

- Покрытие повышенной прочности оптимально для применения в помещениях с активной эксплуатацией – коридорах, прихожих, детских комнатах
- Покрытие прекрасно переносит частое мытье с применением неабразивных моющих средств, надолго сохраняя привлекательный внешний вид
- Плотная укрывистая текстура формирует равномерное качественное покрытие, гарантируя отличный результат

Преимущества продукта:

- Для сверхпрочных стен
- Особо стойкая к мытью
- Высокая укрывистость



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Матовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Наивысший

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л
2,35 л

БАЗА:

База 1
База 3

PRAKTISCH

РАСХОД
в 1 слойМЕД.
и ДДУ

МОЮЩАЯСЯ

ДЕЗ.
СРЕДСТВОНИЗКИЙ
ЛОСБЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕБАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ

LINNIMAX LITEX 4

ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 4

Элегантное матовое покрытие:

- Усиленная прочность покрытия для долговечного использования в помещениях с высокой нагрузкой – коридоров, лестниц, детских
- Длительное время сохраняет привлекательный внешний вид даже при многократном мытье с применением неабразивных моющих средств
- Данный продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений (ЛОС) – это в 75 раз меньше, чем допустимо ГОСТ 33290, поэтому краска не наносит вреда здоровью

Преимущества продукта:

- Для долговечных стен
- Многократное мытье
- Высокоэкологичная




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Матовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Наивысший

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л
2,35 л

БАЗА:

База 1
База 3

PRAKTISCH

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕМАНА ПРО

РАСХОД
в 1 слойМЕД.
И ДДУ

МОЮЩАЯСЯ

ДЕЗ.
СРЕДСТВОНИЗКИЙ
ЛОСБЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕБАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ

LINNIMAX LITEX 7

ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 7

Благородное шелковисто-матовое покрытие:

- Данный продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений (ЛОС) – это в 75 раз меньше, чем допустимо директивой Европейского союза №2004/42/ЕС и ГОСТ 33290, поэтому краска не наносит вреда здоровью
- Благодаря хорошей растекаемости краска хорошо разравнивается в однородное гладкое покрытие с очень мелкой шагренью
- Шелковистое покрытие практично в эксплуатации, т.к. лучше поддается очистке от загрязнений

Преимущества продукта:

- Европейский стандарт экологичности
- Безупречно распределяется
- Высокая укрывистость и низкий расход



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Наивысший

ФАСОВКА:

0,9 л / 1,25 л / 2,5 л / 9 л
2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

PRAKTISCH

LINNIMAX LITEX 10

ЛИННИМАКС ЛИТЕКС 10

Экстрапрочное шелковистое покрытие:

- Для применения в помещениях с повышенной влажностью. В составе краски присутствует специальный компонент, препятствующий развитию плесени и грибка
- Экстрапрочное покрытие для помещений с интенсивным использованием. Легко моется и прекрасно очищается от бытовых загрязнений без пятен и следов
- Обладая высокой укрывистостью, продукт имеет рекордно низкий расход среди красок Linnimax, что позволяет существенно снизить затраты на материал

Преимущества продукта:

- Для влажных помещений
- Легко моется без пятен и следов
- Особо износостойкая




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Наивысший

ФАСОВКА:

2,5 л / 9 л
2,35 л

БАЗА:

База 1
База 3

PRAKTISCH

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕМАНА ПРО

РАСХОД
в 1 слойМЕД.
И ДДУ

МОЮЩАЯСЯ

ДЕЗ.
СРЕДСТВОНИЗКИЙ
ЛОСБЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕБАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ

LINNIMAX SUPER COLOR

ЛИННИМАКС СУПЕР КОЛОР

Матовое покрытие для цветных решений:

- Подходит для создания ярких интерьеров: колеруется в насыщенные цвета
- Выдерживает бережную влажную очистку с применением неабразивных моющих средств
- Прекрасно сохраняет фактуру рельефных обоев

Преимущества продукта:

- Колеруется в насыщенные оттенки
- Выдерживает влажную очистку
- Подходит для покраски обоев




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Матовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Стандартный

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л
2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

PRAKTISCH

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕМАНА ПРО

РАСХОД
В 1 СЛОЙМЕД.
И ДДУВЛАЖНАЯ
ОЧИСТКАДЕЗ.
СРЕДСТВОБЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕБАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ

LINNIMAX ULTRA COLOR

ЛИННИМАКС УЛЬТРА КОЛОР

Матовое покрытие для ярких решений:

- Поддается легкой влажной уборке с применением мягких моющих средств
- Имеет хорошую укрывистость при экономичном расходе, колеруется в насыщенные оттенки
- Матовый блеск скрывает мелкие дефекты поверхности

Преимущества продукта:

- Выдерживает влажную уборку
- Экономичный расход
- Хорошо укрывает



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Матовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Стандартный

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л
2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

PRAKTISCH

РАСХОД
В 1 СЛОЙМЕД.
И ДДУВЛАЖНАЯ
ОЧИСТКАДЕЗ.
СРЕДСТВОБЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕБАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ

LINNIMAX TOPLATEX 2

ЛИННИМАКС ТОПЛАТЕКС 2

Для помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой:

- Комфортно наносится и имеет экономичный расход – удобна и выгодна для выполнения работ на больших площадях и крупных объектах
- Имеет широкую сферу применения и подходит для потолка благодаря исключительной легкости нанесения и глубокоматовому блеску и для стен. Выдерживает влажную уборку с применением неабразивных моющих средств

Преимущества продукта:

- Для больших площадей и объектов
- Комфортное нанесение
- Экономичный расход



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глубокоматовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Высокий

ФАСОВКА:

9,4 л
10 л

БАЗА:

База 1
База 3

SYSTEM

MASTER

РАСХОД
В 1 СЛОЙМЕД.
И ДДУСТОЙКАЯ
К МЫТЬЮДЕЗ.
СРЕДСТВОБЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕБАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ

LINNIMAX TOPLATEX 5

ЛИННИМАКС ТОПЛАТЕКС 5

Для помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой:

- Покрытие имеет наивысший, 1-й класс стойкости к влажному истиранию согласно ГОСТ 32300, поэтому краска подходит для помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой
- Плотная укрывистая текстура позволяет добиться отличного результата окрашивания при небольшом расходе и сэкономить бюджет
- Стойкая к мытью с применением неабразивных моющих средств, а также к дезинфицирующим средствам и УФ-излучению, что особенно важно для медицинских учреждений

Преимущества продукта:

- Высокоукрывистая
- Устойчивая к мытью и дезинфекции
- Для школ, детских дошкольных и медицинских учреждений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



ФАСОВКА:

9,4 л
10 л

БАЗА:

База 1
База 3

РАСХОД
В 1 СЛОЙ



МЕД.
И ДДУ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ



МОЮЩАЯСЯ



ДЕЗ.
СРЕДСТВО



БЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX AKKORD-SPACHTEL AIRLESS

ЛИННИМАКС АККОРД-ШПАХТЕЛЬ ЭЙРЛЕСС

Готовая акриловая финишная шпатлевка:

- Готовая акриловая финишная шпатлевка для ручного и механизированного нанесения
- Обладает высокой механической прочностью, шлифуется и затирается без выпадения зерна, образуя гладкую финишную поверхность с очень мелкой фактурой – отличный вариант для последующей высококачественной покраски
- Податлива и пластична при нанесении и разравнивании, вытягивается «в ноль» – гарантирует легкую и комфортную работу с отличным результатом

Преимущества продукта:

- Для прочной и гладкой поверхности
- Быстро и легко наносится
- Хорошо шлифуется и затирается



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

25 кг

ЦВЕТ:

Белая

МОКРАЯ
ШЛИФОВКА



БЕЗВОЗДУШНОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА
СЛОЙ 1 MM





Декоративные материалы

Новая линейка изысканных декоративных материалов LINNIMAX Effekt позволяет легко воспроизводить самые трендовые техники отделки поверхностей в интерьере, создавая атмосферу элегантности и роскоши.

Продукты LINNIMAX Effekt имитируют природные поверхности, фактуры натурального бархата и шелка, колеруются в различные оттенки, экологически безопасны, просты в нанесении и образуют покрытия с высокими эксплуатационными характеристиками.

LINNIMAX Satin Effekt — водно-дисперсионный состав для декоративного оформления интерьера. Создает бархатисто-матовое покрытие с эффектом замши. Обладает характерным рисунком, особо привлекательным в насыщенных оттенках. Декоративный состав идеально дополнит интерьер как в классическом, так и в современном стилях, позволит создать особую атмосферу в каждом помещении, отражая его индивидуальные особенности и неповторимый характер. Помимо утонченного и изысканного внешнего вида, для покрытия характерны прекрасные технические показатели: оно достаточно просто наносится, устойчиво к влажной уборке с применением неабразивных моющих средств, тонкослойное, с низким расходом материала. Рекомендован для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях, офисных зданиях, ресторанах, холлах, на пищевых и производственных предприятиях и т.д.

LINNIMAX Perl Effekt — водно-дисперсионный состав с перламутровым блеском для декоративного оформления интерьера. Создает покрытие с эффектом шелка, позволяет реализовать на поверхности отделки легкий перламутровый отблеск. Состав LINNIMAX Perl Effekt, обогащенный специальными наполнителями, создает переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска. Используя состав, можно наносить как направленный, так и хаотичный рисунок, что позволяет создавать индивидуальные варианты отделки.

LINNIMAX Perl Effekt сочетает в себе высокие технические характеристики, образует покрытие, устойчивое к мытью и нагрузкам, подходит для помещений с повышенной влажностью, где предусмотрены режимы влажной дезинфекции. Состав рекомендован для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях, офисных зданиях, ресторанах, холлах, на пищевых и производственных предприятиях и т.д.

LINNIMAX Lasur Effekt — бесцветная дисперсионно-силикатная лазурь для получения матовых декоративно-защитных лессирующих покрытий внутри и снаружи помещений. Отличается высокой паропроницаемостью и стойкостью к выцветанию под действием УФ-излучения. Состав усилен силиконом и воском против влаги и загрязнений, образует покрытие, со 2-м классом стойкости к влажному истиранию по EN 13300, экологически безопасный, с хорошими водоотталкивающими свойствами, свободно пропускает водяной пар и углекислый газ. При нанесении на минеральные поверхности лессирующий состав рекомендуется растирать по поверхности сухой губкой либо прокатывать сухим валиком, создавая во впадинах более темные тона и более светлые на верхнем слое фактуры, что придает дополнительный объем, а также создает многотональный эффект, как у натурального камня.

LINNIMAX Marmorino Effekt — защитно-отделочные штукатурки для декоративного оформления интерьера, возможны размеры фракций 0,2 мм или 0,5 мм. Предназначены для создания гладких, мелкофактурных и среднефактурных рельефных покрытий с эффектом природных и современных минеральных поверхностей. Материалы обладают высокой пластичностью, легко наносятся и структурируются. Штукатурки LINNIMAX Marmorino Effekt обладают отличной воздухопроницаемостью, стойкостью и сопротивлением к механическим воздействиям, истиранию и частым влажным уборкам. Широкие возможности колеровки позволяют выбрать практически любой оттенок. Особая формула материалов позволяет добиться максимального глянца без дополнительного использования восков.

LINNIMAX MARMORINO EFFEKT II ЛИННИМАКС МАРМОРИНО ЭФФЕКТ II

Декоративное покрытие с эффектом минеральной поверхности:

- Позволяет реализовать различные (гладкие и мелкозернистые) техники исполнения
- Легко наносится и структурируется
- Идеальная стыковка различных оттенков
- Возможность полировки сухих и влажных слоев

Преимущества продукта:

- Для имитации природных и современных фактур
- Гладкие и мелкозернистые техники исполнения
- Прекрасно уплотняется и полируется



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

РАЗМЕР НАПОЛНИТЕЛЯ:

0,2 мм

ФАСОВКА:

7 кг / 14 кг

БАЗА:

Белая

GRAND

БАЗА
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX MARMORINO EFFEKT V ЛИННИМАКС МАРМОРИНО ЭФФЕКТ V

Декоративное покрытие с эффектом минеральной поверхности:

- Позволяет реализовать различные (среднезернистые и рельефные) техники исполнения
- Обладает сбалансированным открытым временем
- Отлично уплотняется и прекрасно полируется

Преимущества продукта:

- Для имитации природных и современных фактур
- Среднезернистые и рельефные техники исполнения
- Легко наносится и структурируется



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

РАЗМЕР НАПОЛНИТЕЛЯ:

0,5 мм

ФАСОВКА:

7 кг / 14 кг

БАЗА:

Белая

GRAND

БАЗА
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX PERL EFFEKT ЛИННИМАКС ПЕРЛ ЭФФЕКТ

Декоративное покрытие с эффектом шелка:

- Обладает высокой износостойкостью, потому подходит для применения в жилых и общественных помещениях с высокой проходимостью
- Прекрасно очищается без пятен и следов даже от самых сложных загрязнений, например натурального кофе
- Стойкое к дезинфицирующим средствам, в т.ч. против COVID-19
- Рекомендован для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях

Преимущества продукта:

- Для элегантных перламутровых поверхностей
- Для помещений с повышенной влажностью
- Стойкое к нагрузкам и мытью




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Наивысший

ФАСОВКА:

1,25 л / 2,5 л

БАЗА:

Белая

GRAND

МОЮЩАЯСЯ



МЕД.
И ДДУ



РАСХОД
В 2 СЛОЯ



ДЕЗ.
СРЕДСТВО



БАЗА
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX SATIN EFFEKT ЛИННИМАКС САТИН ЭФФЕКТ

Декоративное покрытие с эффектом замши:

- Создает аутентичный визуальный декоративный эффект
- Колеруется машинным способом в многочисленные оттенки
- Экологичное – содержание ЛОС менее 1 г/л
- Проявляет особо отчетливый рисунок в темных тонах

Преимущества продукта:

- Для поверхностей с мягкими переходами цвета
- Особо привлекательно в насыщенных оттенках
- Создает характерный рисунок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Матовая

ФАСОВКА:

1,25 л / 2,5 л

БАЗА:

Белая

GRAND



LINNIMAX LASUR EFFEKT ЛИННИМАКС ЛАЗУРЬ ЭФФЕКТ

Декоративная силикатная лазурь:

- Для тонкослойных декоративно-защитных лессирующих покрытий внутри и снаружи помещений
- Обладает сильными влагоотталкивающими свойствами и хорошей паропроницаемостью
- Колеруется машинным способом во множество оттенков, сохраняет прозрачность после колеровки
- Обладает высокой стойкостью цвета
- Стойкая к дезинфицирующим средствам, щелочестойкая

Преимущества продукта:

- Прозрачное покрытие для колеровки
- С силиконом и воском против влаги и грязи
- Легко моется и очищается



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Матовая

КЛАСС ИСТИРАНИЯ:



Высокий

ФАСОВКА:

2,5 л / 5 л

БАЗА:

Прозрачная

GRAND

МОЮЩАЯСЯ



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ДЕЗ.
СРЕДСТВО



БАЗА
ПОД КОЛЕРОВКУ



Фасадные материалы

Фасад является визитной карточкой здания, выражает его уникальность и неповторимость. В настоящее время возможности оформления фасадов практически неограниченны. В отделке фасадов применяются как светлые пастельные тона, так яркие и темные образцы цвета, призванные создавать акценты и притягивать внимание окружающих. За счет краски и штукатурки, а также особых декоративных техник их применения поверхность фасада может быть гладкой, шероховатой либо иметь определенный рисунок.

Правильно подобранные для фасада штукатурные и окрасочные составы должны не только выполнять функцию декоративного оформления зданий, но также защищать их от разрушающего действия дождей, мороза, солнца, загрязнений и прочих атмосферных воздействий.

Стеновые конструкции зданий выполняются из строительных материалов, которые в разной степени подвержены процессам разрушения от атмосферных воздействий, могут существенно отличаться прочностными характеристиками, водопоглощением и паропроницаемостью. Некоторые материалы, например железобетон, разрушаются от действия углекислого газа окружающего воздуха и воды, а известковые штукатурные покрытия от этого твердеют. Поэтому защитно-декоративное оформление фасадов всегда требует индивидуального подхода с подбором специальных материалов, обеспечивающих не только красивый облик зданий, но и их эффективную защиту.

Современное фасадное покрытие, состоящее из штукатурки, шпатлевки, грунтовки и краски, в большинстве случаев должно хорошо пропускать водяной пар для исключения накопления влаги в стенах и позволять фасадам быстро сохнуть после атмосферных осадков. Помимо этого, оно должно ограничивать намокание фасадов за счет создания барьера, ограничивающего просачивание влаги в стены во время осадков. Ну и, конечно, фасадное покрытие должно обеспечивать длительную стойкость цвета и презентабельность фасадов как обертки зданий.

Долговечность цвета фасадных покрытий может очень сильно зависеть от фактора правильного подбора образцов цвета краски и штукатурки с учетом ограниченной цветовой гаммы стойких минеральных пигментов. Колеруемые окрасочные и штукатурные покрытия также должны обладать достаточной долей связующего (хорошей наполняемостью пигментами) и стойкостью к воздействию щелочных сред.

Правильный подбор стойких цветов и долговечных защитно-отделочных покрытий фасадов является непростой задачей, часто требует участия профильных специалистов. Компания LINNIMAX всегда готова безвозмездно обеспечивать данный сервис своим партнерам.

Ассортимент материалов бренда LINNIMAX включает широкий выбор штукатурных, грунтовочных и окрасочных составов для решения любых задач долговечной защиты и декоративного оформления фасадов.



Мы создаем покрытия и решения, которые обеспечивают эстетику и уют вашего дома

LINNIMAX 100 ACRYLAT ЛИННИМАКС 100 АКРИЛАТ

Чисто акрилатная краска для разных поверхностей:

- Универсально пригодна для бетона, штукатурки, дерева, жесткого ПВХ, оцинкованных поверхностей
- Максимально стойкая к выцветанию, на основе 100% чисто акрилатного связующего
- Поддерживает чистоту стен, с повышенной стойкостью к загрязнениям за счет гладкой полуматовой поверхности
- Пригодна к частому мытью бытовыми моющими и дезинф. средствами, 1-й класс стойкости к влажному истиранию

Преимущества продукта:

- Особо долго сохраняет насыщенность цвета
- Сохраняет поверхности чистыми и легко моется
- Для окраски различных наружных и внутренних поверхностей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 10 л
2,35 л / 9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ЭФФЕКТ
ЛОТОСА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX ACRYL FASSADE ЛИННИМАКС АКРИЛ ФАССАДЕ

Акриловое фасадное покрытие:

- Защищает фасады от влаги и мороза, с пониженной водопроницаемостью $W < 0,3 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$
- Сохраняет стены сухими, с высокой паропроницаемостью класса V1 EN 1062
- С хорошей стойкостью к выцветанию под действием УФ-излучения и щелочности извести и цемента
- Может колероваться максимально стойкими неорганическими пигментами

Преимущества продукта:

- Поддерживает фасады сухими и защищенными
- Долговременно сохраняет насыщенность цвета
- Универсально совместима с любыми поверхностями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



СРЕДНЯЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX ACRYL GUTE FASSADE ЛИННИМАКС АКРИЛ ГУТЭ ФАССАДЕ

Акриловое фасадное покрытие:

- Защищает фасады от атмосферных осадков, с хорошими водоотталкивающими свойствами
- Позволяет стенам дышать, с очень высокой паропроницаемостью класса V1 EN 1062
- Стойкая к выцветанию под действием УФ-излучения и щелочности извести и цемента
- Может колероваться максимально стойкими неорганическими пигментами

Преимущества продукта:

- Сохраняет фасады сухими и защищенными
- Колеруется во множество цветов
- Универсально совместима с любыми поверхностями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

2,5 л / 9 л / 11 л

БАЗА:

База 1

УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



СРЕДНЯЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX ACRYL STARKE FASSADE ЛИННИМАКС АКРИЛ ШТАРКЕ ФАССАДЕ

Акриловое фасадное покрытие:

- Защищает фасады от атмосферных осадков и мороза, с пониженной водопроницаемостью $W < 0,3 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$
- Позволяет стенам быстро сохнуть, с высокой паропроницаемостью класса V1 EN 1062
- С хорошей стойкостью к выцветанию под действием УФ-излучения и щелочности извести и цемента
- Может колероваться максимально стойкими неорганическими пигментами

Преимущества продукта:

- Поддерживает фасады сухими и защищенными
- Долговременно сохраняет насыщенность цвета
- Универсально совместима с любыми штукатурными и лакокрасочными покрытиями



ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРоницаемость



СРЕДНЯЯ
ВОДОПРоницаемость



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРоницаемость W:						ПАРОПРоницаемость V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая			Низкая			Низкая			Высокая		

ФАСОВКА:

2,5 л / 9 л
2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПРАКТИШ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕМАНА ПРО

LINNIMAX ACRYL OPTIMA FASSADE ЛИННИМАКС АКРИЛ ОПТИМА ФАССАДЕ

Акриловое фасадное покрытие:

- Защищает фасады от влаги и мороза, с пониженной водопроницаемостью $W < 0,3 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$
- Сохраняет стены сухими, с высокой паропроницаемостью класса V1 EN 1062
- С хорошей стойкостью к выцветанию под действием УФ-излучения и щелочности извести и цемента
- Может колероваться максимально стойкими неорганическими пигментами

Преимущества продукта:

- Поддерживает фасады сухими и защищенными
- Долговременно сохраняет насыщенность цвета
- Универсально совместима с любыми поверхностями



ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРоницаемость



СРЕДНЯЯ
ВОДОПРоницаемость



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРоницаемость W:						ПАРОПРоницаемость V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая			Низкая			Низкая			Высокая		

ФАСОВКА:

2,5 л / 9 л / 11 л
2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПРАКТИШ

LINNIMAX ABSOLUTE SILIKAT FASSADE ЛИННИМАКС АБСОЛЮТЕ СИЛИКАТ ФАССАДЕ

Силикатное фасадное покрытие повышенной стойкости:

- С технологией двойного окремнения: с окрашиваемой поверхностью и внутри самого окрасочного покрытия
- Особо стойкая к мелению под действием УФ-излучения и атмосферных осадков
- С защитой от щелочного выцветания на свежих известь-и цементосодержащих основаниях
- Способствует максимальной паропроницаемости фасадов, с микропористой структурой поверхности
- Колеруется самыми стойкими минеральными пигментами

Преимущества продукта:

- Гарантия длительной стойкости ярких и темных цветов
- Способствует максимальной паропроницаемости фасадов
- Лучший вариант окраски минеральной штукатурки за счет химического сцепления силикатизацией



МИНЕРАЛЬНАЯ
ПИГМЕНТАЦИЯ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРоницаемость



НИЗКАЯ
ВОДОПРоницаемость



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРоницаемость W:						ПАРОПРоницаемость V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая			Низкая			Низкая			Высокая		

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

GRAND

LINNIMAX SILIKAT MASTER FASSADE **ЛИННИМАКС СИЛИКАТ МАСТЕР ФАССАДЕ**

Силикатное фасадное покрытие:

- Настоящая дисперсионно-силикатная краска. Содержит < 5 % органических стабилизаторов по нормам DIN 18363
- Особо стойкая к щелочному выцветанию на свежих известь- и цементосодержащих основаниях
- С макс. высокой паропроницаемостью класса V1, способствует быстрой сушке фасадов
- Особо прочно сцепляется с наружными минеральными поверхностями силикатизацией (окремнением)
- Стойкая к посерению от развития плесневых грибов на СФТК

Преимущества продукта:

- Позволяет безопасно красить штукатурку через 2 недели
- Сохраняет макс. высокую паропроницаемость стен
- Лучшее решение первичной окраски минеральной штукатурки за счет сцепления силикатизацией



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

МИНЕРАЛЬНАЯ
ПИГМЕНТАЦИЯ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX SILIKAT FASSADE **ЛИННИМАКС СИЛИКАТ ФАССАДЕ**

Силикат-модифицированное фасадное покрытие:

- Усилена композицией силикатных наполнителей для повышения паропроницаемости и силикатизации
- Защищает фасады от переувлажнения, класс водопроницаемости W3 (низкая)
- Стойкая к щелочному выцветанию на известь- и цементосодержащих основаниях
- С хорошей стойкостью цвета класса B по BFS №26
- Совместима с полимерными красками и грунтовками

Преимущества продукта:

- Способствует быстрой сушке фасадов
- Защищает фасады от переувлажнения
- Универсально совместима с силикатными и акриловыми грунтовками



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

МИНЕРАЛЬНАЯ
ПИГМЕНТАЦИЯ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX SAUBER SILIKON FASSADE **ЛИННИМАКС ЗАУБЕР СИЛИКОН ФАССАДЕ**

Силиконовое фасадное покрытие повышенной стойкости:

- С эффектом самоочистки за счет восковой защиты, хорошего смачивания ЛКП и отсутствия термопластичности при нагреве
- Защищена активными биоцидами, подавляющими биопоражения стен (появление серого и зеленого налета)
- Сохраняет фасады сухими, оптимально сбалансирована по паро- и водопроницаемости: V1 / W3
- С высокой стойкостью к выцветанию под действием УФ-излучения и щелочности, на чисто акрилатном связующем

Преимущества продукта:

- Сохраняет фасады максимально чистыми
- Особо долго держит насыщенность цвета
- Поддерживает фасады сухими и защищенными



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

ЭФФЕКТ
САМООЧИСТКИ



МИНЕРАЛЬНАЯ
ПИГМЕНТАЦИЯ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX SILIKON MASTER FASSADE ЛИННИМАКС СИЛИКОН МАСТЕР ФАССАДЕ

Силиконовое фасадное покрытие:

- Оптимально сбалансирована по паро- и водопроницаемости: низкая водопроницаемость W3 / высокая паропроницаемость V1 по EN 1062-1
- С повышенной стойкостью к выцветанию под действием УФ-излучения и щелочности извести и цемента
- С биоцидной защитой против посерения фасадов и появления зеленого налета из-за плесневых грибов и водорослей
- Оптимальна для фасадов со штукатурными системами утепления ETICS (СФТК)

Преимущества продукта:

- Сохраняет фасады сухими, чистыми и защищенными
- Долговременно держит насыщенность цвета
- Защищает фасады от поражения плесневыми грибами и водорослями



МИНЕРАЛЬНАЯ
ПИГМЕНТАЦИЯ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

SYSTEM
MASTER



LINNIMAX SILIKON FASSADE ЛИННИМАКС СИЛИКОН ФАССАДЕ

Силикон-модифицированное фасадное покрытие:

- Сохраняет фасады сухими, с сильными водозащитными свойствами класса водопроницаемости W3
- С высокой паропроницаемостью ($S_d < 0,2$ м), позволяет фасадам быстро сохнуть
- Стойкая к щелочному выцветанию и мелению под действием УФ-излучения
- Рекомендуется для зон повышенных водных нагрузок: цоколь, высокие многоэтажные постройки

Преимущества продукта:

- Эффективно защищает фасады от промокания
- Высоко паропроницаемая, способствует быстрой сушке
- Универсально применима для нового строительства и реновации



ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

SYSTEM
STANDARD

LINNIMAX SILIKON GUTE FASSADE ЛИННИМАКС СИЛИКОН ГУТЭ ФАССАДЕ

Силикон-модифицированное фасадное покрытие:

- Сохраняет фасады сухими, с сильными водозащитными свойствами класса водопроницаемости W3
- С высокой паропроницаемостью ($S_d < 0,2$ м), позволяет фасадам быстро сохнуть
- Стойкая к щелочному выцветанию и мелению под действием УФ-излучения
- Рекомендуется для зон повышенных водных нагрузок: цоколь, высокие многоэтажные постройки

Преимущества продукта:

- Эффективно защищает фасады от промокания
- Хорошо пропускает водяной пар
- Универсально применима для нового строительства и реновации



ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



СРЕДНЯЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

2,5 л / 9 л
2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

PRAKTISCH

LINNIMAX SILIKON ULTRA FASSADE ЛИННИМАКС СИЛИКОН УЛЬТРА ФАССАДЕ

Силиконовое фасадное покрытие:

- Оптимально сбалансирована по паро- и водопроницаемости: низкая водопроницаемость W3 / высокая паропроницаемость V1 по EN 1062-1
- С повышенной стойкостью к выцветанию под действием УФ-излучения и щелочности извести и цемента
- С биоцидной защитой против посерения фасадов и появления зеленого налета из-за плесневых грибов и водорослей
- Оптимальна для фасадов со штукатурными системами утепления ETICS (СФТК)

Преимущества продукта:

- Сохраняет фасады сухими, чистыми и защищенными
- Долговременно держит насыщенность цвета
- Защищает фасады от поражения плесневыми грибами и водорослями



МИНЕРАЛЬНАЯ
ПИГМЕНТАЦИЯ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

2,5 л / 9 л
2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПРАКТИШ



LINNIMAX SILIKON SUPER FASSADE ЛИННИМАКС СИЛИКОН СУПЕР ФАССАДЕ

Силиконовое фасадное покрытие:

- Оптимально сбалансирована по паро- и водопроницаемости: низкая водопроницаемость W3 / высокая паропроницаемость V1 по EN 1062-1
- С повышенной стойкостью к выцветанию под действием УФ-излучения и щелочности извести и цемента
- С биоцидной защитой против посерения фасадов и появления зеленого налета из-за плесневых грибов и водорослей
- Оптимальна для фасадов со штукатурными системами утепления ETICS (СФТК)

Преимущества продукта:

- Сохраняет фасады сухими, чистыми и защищенными
- Долговременно держит насыщенность цвета
- Защищает фасады от поражения плесневыми грибами и водорослями



МИНЕРАЛЬНАЯ
ПИГМЕНТАЦИЯ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

2,5 л / 9 л
2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПРАКТИШ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕМАНА ПРО



LINNIMAX LEGENDE HYBRID FASSADE ЛИННИМАКС ЛЕГЕНДЕ ГИБРИД ФАССАДЕ

Гибридное фасадное покрытие повышенной стойкости:

- Толстослойная: формирует утолщенные покрытия с сильной защитой от влаги и скрывает умеренные изъяны поверхности
- Длительно сохраняет насыщенность ярких и темных цветов. На основе чисто акрилатного связующего с особой УФ-стойкостью
- Фунгицидная, эффективно защищает фасады от посерения и появления зеленого налета
- Условно пригодна для фасадов со штукатурными системами утепления ETICS (СФТК) на участках применения ярких и темных цветов из-за средней паропроницаемости V2

Преимущества продукта:

- Толстослойная, для сильной защиты фасадов
- Особо стойкая к выцветанию
- Гидрофобная и паропроницаемая, сохраняет фасады сухими



ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



ЭФФЕКТ
ЛОТОСА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

GRAND



LINNIMAX HYBRID MASTER FASSADE ЛИННИМАКС ГИБРИД МАСТЕР ФАССАДЕ

Гибридное фасадное покрытие:

- С высокой стойкостью к выцветанию под действием УФ-излучения и щелочности минеральных поверхностей
- Сохраняет фасады сухими, с особо сильными водозащитными свойствами ($w < 0,02 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$)
- Условно пригодна для фасадов со штукатурными системами утепления ETICS (СФТК) на участках применения ярких и темных цветов из-за средней паропроницаемости V2
- Фунгицидная, эффективно защищает фасады от посерения и появления зеленого налета

Преимущества продукта:

- Длительно сохраняет насыщенность цвета
- Максимально эффективно защищает от влаги и мороза
- Сохраняет фасады чистыми от грибка и водорослей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Высокая					

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



ЭФФЕКТ
ЛОТОСА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX BETONFARBE ЛИННИМАКС БЕТОНФАРБЕ

Защитное покрытие для бетона и цоколя:

- Максимально стойкая к выцветанию, на основе чисто акрилатного связующего
- Блокирует карбонизацию, окисление и разрушение бетона под действием вредных кислотных газов (CO_2 , SO_2)
- Сохраняет окрашиваемые поверхности сухими, с очень низкой водопоглощаемостью W около $0,01 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$
- Защищает от загрязнений: с полуматовой гладкой поверхностью + 1-й класс стойкости к влажному истиранию

Преимущества продукта:

- Особо долго сохраняет насыщенность цвета
- Защищает железобетон от окисления и разрушения
- Обеспечивает сильную защиту от влаги и загрязнений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Высокая					

ФАСОВКА:

10 л
9,4 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ЭФФЕКТ
ЛОТОСА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX HOLZFARBE ЛИННИМАКС ХОЛЬЦФАРБЕ

Тонкослойная краска для деревянных фасадов:

- Атмосферостойкая, с высокой устойчивостью к выцветанию и пожелтению, долговременно сохраняет насыщенность ярких и темных цветов
- Сохраняет окрашиваемые поверхности сухими, низкое водопоглощение W3 по EN 1062
- С биоцидной защитой от поражений плесневыми грибами и водорослями, предотвращает посинение и почернение древесины
- Паропроницаемая, класс V2 по EN 1062, не препятствует обмену влагой с окружающей средой

Преимущества продукта:

- На основе чистого акрилата
- Высокоэластичная
- Тонкослойная



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

ФАСОВКА:

1,25 л / 2,5 л / 9 л / 11 л
1,18 л / 2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

GRAND



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



СРЕДНЯЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX WINTERFARBE
ЛИННИМАКС ВИНТЕРФАРБЕ

Органорастворимая всесезонная
фасадная краска:

- Паропроницаемая, не препятствует сушке поверхности, $S_d < 0,3$ м (класс V2)
- Пригодна для систем утепления ETICS (СФТК), не размягчает стеклотексту и тарельчатые элементы анкерных устройств
- Быстро сохнет, даже при низких температурах: высыхает за 3 часа
- Самогрунтующаяся, не требует применения специальных проникающих грунтовок
- Стойкая к выцветанию под действием щелочности и УФ-излучения

Преимущества продукта:

- Для нанесения в холодную погоду до -20°C
- Пригодна для окраски систем утепления ETICS (СФТК)
- Хорошо пропускает водяной пар, способствует сушке фасадов, стойкая к выцветанию



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая			Низкая			Низкая			Высокая		

ФАСОВКА:

9 л
8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ

B+

СРЕДНЯЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

V2

НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

W3

БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



Основные фасадные
краски проектного канала
продаж

ACRYL FASSADE	BETONFARBE	SILIKAT FASSADE	SILIKAT MASTER FASSADE	SILIKON FASSADE	SILIKON MASTER FASSADE	LEGENDE HYBRID FASSADE
АКРИЛОВАЯ	АКРИЛОВАЯ	СИЛИКАТНАЯ	СИЛИКАТНАЯ	СИЛИКОНОВАЯ	СИЛИКОНОВАЯ	ГИБРИДНАЯ
Малая Высокая	Малая Высокая	Малая Высокая	Малая Высокая	Малая Высокая	Малая Высокая	Малая Высокая
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ	ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ	ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ	ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ	ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ	ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ	ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
СВЕТСТОЙКОСТЬ	СВЕТСТОЙКОСТЬ	СВЕТСТОЙКОСТЬ	СВЕТСТОЙКОСТЬ	СВЕТСТОЙКОСТЬ	СВЕТСТОЙКОСТЬ	СВЕТСТОЙКОСТЬ
ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ	ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ	ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ	ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ	ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ	ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ	ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ
ГРЯЗЕСТОЙКОСТЬ	ГРЯЗЕСТОЙКОСТЬ	ГРЯЗЕСТОЙКОСТЬ	ГРЯЗЕСТОЙКОСТЬ	ГРЯЗЕСТОЙКОСТЬ	ГРЯЗЕСТОЙКОСТЬ	ГРЯЗЕСТОЙКОСТЬ
ПИГМЕНТАЦИЯ В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА	ПИГМЕНТАЦИЯ В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА	МИНЕРАЛЬНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ	МИНЕРАЛЬНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ	ПИГМЕНТАЦИЯ В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА	МИНЕРАЛЬНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ	ПИГМЕНТАЦИЯ В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА

LINNIMAX FLEX MASTER DECORPUTZ ЛИННИМАКС ФЛЕКС МАСТЕР ДЕКОРПУТЦ

Акриловая моделируемая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка для создания декоративных эффектных покрытий на фасадах и внутри помещений
- Универсально применима для отделки различных минеральных подложек, в том числе для СФТК
- Нанесение с использованием трафаретов, с помощью валика/шпателя
- Защищена активными биоцидами, подавляющими рост плесневых грибов и водорослей

Преимущества продукта:

- Высокая прочность
- Стойкая к выцветанию и загрязнениям
- Низкое водопоглощение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРоницаемость W:						ПАРОПРОНИцаемость V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:	БАЗА:	РАСХОД:
25 кг	База 1 и 3	0,8 - 3,5 кг/м²

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



СТРУКТУРИРУЕТСЯ



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ



КЛАСС СВЕТОСТОЙКОСТИ



МАКС. РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БАЗА 1 И 3 ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX ACRYL OPTIMA PUTZ ЛИННИМАКС АКРИЛ ОПТИМА ПУТЦ

Акриловая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка с «камешковой» (зернистой) структурой
- Универсально применима для отделки минеральных поверхностей внутри и снаружи, в том числе СФТК
- Для многолетней защиты поверхностей

Преимущества продукта:

- Паропроницаемая
- Низкое водопоглощение
- Длительное «время жизни» для нанесения без видимых стыков



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРоницаемость W:						ПАРОПРОНИцаемость V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:	БАЗА:	ФРАКЦИИ:
25 кг	База 1	K15; K20

МЕХ. НАНЕСЕНИЕ ВОЗД. СПОСОБОМ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



СТРУКТУРИРУЕТСЯ



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ



КЛАСС СВЕТОСТОЙКОСТИ



МАКС. РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БАЗА 1 ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX ACRYL MASTER PUTZ ЛИННИМАКС АКРИЛ МАСТЕР ПУТЦ

Акриловая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка со структурами «камешковая» (зернистая) и «короед» (бороздчатая)
- Универсально применима для отделки минеральных поверхностей внутри и снаружи
- Защищает фасады от атмосферных осадков и мороза, с пониженной водопроницаемостью $W < 0,1 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{24})$

Преимущества продукта:

- Атмосферостойкая
- Прочная
- Длительное «время жизни» для нанесения без видимых стыков



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРоницаемость W:						ПАРОПРОНИцаемость V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:	БАЗА:	ФРАКЦИИ:
25 кг	База 1 и 3	K15; K20; R20

СТРУКТУРИРУЕТСЯ



МЕХ. НАНЕСЕНИЕ ВОЗД. СПОСОБОМ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ



КЛАСС СВЕТОСТОЙКОСТИ



МАКС. РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БАЗА 1 И 3 ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX SIL-SI MASTER PUTZ ЛИННИМАКС СИЛ-СИ МАСТЕР ПУТЦ

Силикатно-силиконовая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка со структурами «камышковая» (зернистая) и «короед» (бороздчатая)
- Оптимальна для систем утепления (СФТК) на основе минеральной ваты и пенополистирола
- Защищена активными биоцидами, подавляющими рост плесневых грибов и водорослей

Преимущества продукта:

- Высокая паропроницаемость и низкая водопроницаемость
- Долговременно держит насыщенность цвета
- Защищает фасады от поражения плесневыми грибами и водорослями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая				Низкая		Низкая				Высокая	

ФАСОВКА:	БАЗА:	ФРАКЦИИ:
25 кг	База 1 и 3	K15; K20; R20



LINNIMAX SAUBER SILIKON PUTZ ЛИННИМАКС ЗАУБЕР СИЛИКОН ПУТЦ

Силиконовая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка с «камышковой» (зернистой) структурой
- Премиальное защитное покрытие для фасадов, в том числе для СФТК и объектов реставрации
- Защищена активными биоцидами, подавляющими рост плесневых грибов и водорослей

Преимущества продукта:


- Долговечное атмосферостойкое покрытие для фасадов
- Особо стойкая к выцветанию и загрязнениям
- Обладает водоотталкивающим эффектом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая				Низкая		Низкая				Высокая	

ФАСОВКА:	БАЗА:	ФРАКЦИИ:
25 кг	База 1 и 3	K15; K20



LINNIMAX STREICHPUTZ ЛИННИМАКС ШТРАЙХПУТЦ

Полимерное покрытие (толстослойная фактурная краска/пластичная масса):

- Может разнообразно структурироваться для получения индивидуальных декоративных покрытий
- Пригодна для нанесения шпателями, валиками и механизированным напылением
- С оптимизированным составом работ: не требует тщательной подготовки поверхности за счет толстого слоя
- С повышенной стойкостью к механическим повреждениям и мытью, очищается водными бытовыми моющими средствами

Преимущества продукта:

- С разнообразными декоративными эффектами
- Стойкая к повреждениям и ремонтпригодная
- Для отделки грубых поверхностей без тщательного выравнивания: скрывает умеренные неровности и изъяны



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая				Низкая		Низкая				Высокая	

ФАСОВКА:	ПИГМЕНТАЦИЯ:
10 л (16 кг)	Белая





Грунтовочные материалы

Грунтовочные материалы – фундамент любого покрытия.

Грунтовки как вспомогательные составы для выполнения малярных, штукатурных, облицовочных и обойных работ являются связующим звеном между конкретными строительными поверхностями с их индивидуальными химико-физическими свойствами и предполагаемыми финишными покрытиями.

От состояния подложки и ее особенностей зависит выбор грунтовки. В одном случае это может быть грунтовка, обеспечивающая механическое укрепление, стабилизацию ветхой поверхности и создающая условия для легкого нанесения финишных покрытий без образования дефектов. В другом случае грунтовка может выполнять преимущественно функцию улучшения сцепления (адгезии) между имеющейся проблемной поверхностью и желаемым отделочным покрытием. Одновременно грунтовки должны подбираться с учетом их химической совместимости с лицевыми окрасочными и штукатурными покрытиями.

Перед началом работ следует тщательно проверять следующие ключевые характеристики подложки: ее несущую способность, возможность впитывать жидкости, прочность, отсутствие загрязнений, грибковых поражений, остатков старых отделочных покрытий и прочих разделяющих веществ, типовых повреждений вроде трещин, сколов и раковин поверхности.

При подготовке поверхности к выполнению отделочных работ базово требуются следующие мероприятия. Разделяющие вещества (пыль, плесневые поражения, жиры, копоть и прочие) целиком удаляются, в случае необходимости поверхность дополнительно моется и сушится. Нестабильные поверхности с плохой несущей способностью: отслаивающиеся, осыпающиеся, мелящие участки обрабатываемых оснований, – механически удаляются с последующим укреплением поверхности проникающими и укрепляющими грунтовочными составами. Трещины, сколы и раковины также требуют аналогичной грунтовочной обработки с их последующим заполнением пригодными шпатлевочными составами.

Неравномерная и сильная способность обрабатываемых поверхностей кладки и черновой штукатурки поглощать влагу может создавать условия для слишком быстрого высыхания отделочных покрытий, которое часто вредит набору прочности штукатурки и плиточного клея, способствует появлению пятен и полос при высыхании красок. Такие основания необходимо грунтовать специальными грунтовками, снижающими и выравнивающими водопоглощение.

Пигментированные (цветные) грунтовки применяются для решения специальных задач, например создания сцепления на проблемных гладких и слабо впитывающих основаниях типа бетона, старой масляной краски, эмали и керамической плитки, а также для обеспечения совместимости между химически разнородными покрытиями. Также они могут использоваться как средство повышения кроющей способности ярких и темных красок.

Однообразных строительных поверхностей, как и универсальных грунтовочных составов, не бывает. Каждое основание требует индивидуального подхода с подбором специальных грунтовочных составов, обеспечивающих качественный результат отделочных работ. Именно поэтому ассортимент грунтовок LINNIMAX включает многообразные грунтовочные составы для решения как типовых, так и специальных задач потребителей.



**Мы преобразуем
инфраструктуру
вокруг**

LINNIMAX GRUND

ЛИННИМАКС ГРУНТ

Проникающая и укрепляющая грунтовка:

- Улучшает сцепление, хорошо и глубоко укрепляет
- Создает условия для безупречного высыхания красок без пятен и полос
- Снижает водопоглощение, усиливает защитные свойства красок и штукатурок против влаги
- Сохраняет высокую паропроницаемость обрабатываемых оснований

Преимущества продукта:

- Универсальный грунт для всех видов отделочных работ
- Усиливает защиту поверхности против влаги
- Создает условия для получения безупречных ЛКП



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

10 л



LINNIMAX TIEFGRUND

ЛИННИМАКС ТИФГРУНТ

Грунтовка глубокого проникновения:

- Особо глубоко проникает как водная золь: раствор с размером частиц 10^{-7} м - 10^{-9} м
- Создает условия для безупречного высыхания красок без пятен и полос
- Хорошо укрепляет минеральные основания
- Усиливает влагозащитные свойства красок и штукатурок
- Сохраняет высокую паропроницаемость обрабатываемых оснований

Преимущества продукта:

- Создает условия для получения безупречных ЛКП
- Не глянецует поверхности даже при обильном нанесении
- Глубоко проникает в сравнении с обычными грунтовками



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

10 л



LINNIMAX FUNGISTOP GRUND

ЛИННИМАКС ФУНГИСТОП ГРУНТ

Противогрибковая проникающая грунтовка:

- Защищает от поражений грибками и водорослями при высокой влажности, затенении и пр. подобных условиях
- Улучшает сцепление, хорошо и глубоко укрепляет
- Снижает водопоглощение, усиливает защитные свойства красок и штукатурок против влаги
- Сохраняет высокую паропроницаемость обрабатываемых оснований

Преимущества продукта:

- Защищает от плесневого грибка и водорослей
- Усиливает защиту поверхности против влаги
- Универсальный грунт для всех видов отделочных работ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 5 л



LINNIMAX KONZENTRAT GRUND

ЛИННИМАКС КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ

Грунтовка-концентрат акриловая:

- Высококонцентрированная, разводится 1:4 – 1:6 с водой
- Хорошо укрепляет минеральные основания
- Сохраняет высокую паропроницаемость обрабатываемых оснований
- Усиливает влагозащитные свойства красок и штукатурок
- Снижает и выравнивает водопоглощение
- Создает условия для безупречного высыхания и твердения/пленкообразования красок и штукатурок

Преимущества продукта:

- Универсально совместима с большинством красок и штукатурок
- Сохраняет высокую паропроницаемость обрабатываемых оснований
- Усиливает защитные свойства красок и штукатурок против влаги




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

0,9 л / 10 л



LINNIMAX OPTIGRUND

ЛИННИМАКС ОПТИГРУНТ

Силиконовая проникающая грунтовка:

- Системная грунтовка для силиконовых окрасочных покрытий
- Гидрофобная, усиливает защитные свойства фасадных красок и штукатурок против влаги
- Глубоко проникает и хорошо укрепляет, связывает песчаную осыпь и шлифовочную пыль
- Улучшает межслойное сцепление отделочных покрытий
- Создает условия для безупречного высыхания красок без пятен и полос

Преимущества продукта:

- Обеспечивает высокую паропроницаемость стен
- Сохраняет фасады сухими
- Основа системы силиконовых окрасочных покрытий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

10 л



LINNIMAX SILIKAT KONZENTRAT GRUND

ЛИННИМАКС СИЛИКАТ КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ

Грунтовка-концентрат силикатная:

- Хорошо укрепляет минеральные основания силикатизацией (не касается гипса)
- Сохраняет высокую паропроницаемость обрабатываемых оснований даже при обильном нанесении
- Не создает пленочных образований
- Усиливает влагозащитные свойства красок и штукатурок
- Снижает и выравнивает водопоглощение
- Создает химически совместимую основу для применения силикатных красок и штукатурок

Преимущества продукта:

- Сохраняет максимальную паропроницаемость, не образует пленок
- Химически укрепляет силикатизацией
- Усиливает защитные свойства против влаги



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

10 л



LINNIMAX PUTZGRUND 620

ЛИННИМАКС ПУТЦГРУНТ 620

Пигментированная кварцевая грунтовка:

- Усиливает сцепление на плотных и слабо впитывающих поверхностях
- Наполнена кварцем для высокой паропроницаемости
- Упрощает нанесение и структурирование штукатурки и прочих декоративных покрытий
- Снижает водопоглощение, может использоваться для консервации зданий на зимний период
- Колеруется во множество цветов

Преимущества продукта:

- Сохраняет высокую паропроницаемость, пропускает CO₂
- Создает цветную основу под нанесение штукатурки
- Усиливает сцепление на плотных основаниях с малой впитываемостью



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

25 кг

SYSTEM
STANDARD



LINNIMAX UNIVERSAL GRUND

ЛИННИМАКС УНИВЕРСАЛ ГРУНТ

Специальная пигментированная грунтовка:

- Защищает окрасочные покрытия от щелочного выцветания на свежих известь- и цементсодержащих поверхностях
- Снижает риски образования известковых высолов на свежей минеральной штукатурке
- Улучшает укрывистость ярких и темных красок за счет колеровки грунтовки в близкие средне насыщенные тона
- Способна к силикатизации: обеспечивает совместимость силикатных красок с полимерными и гипсовыми покрытиями

Преимущества продукта:

- Грунт-основа под нанесение силикатных красок
- Обеспечивает укрывистость ярких и темных красок
- Защищает яркие и темные краски от щелочного выцветания и высолов на свежей штукатурке



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

2,5 л / 10 л

SYSTEM
STANDARD



LINNIMAX BETON KONTAKT

ЛИННИМАКС БЕТОН КОНТАКТ

Усиливающая сцепление пигментированная грунтовка:

- Усиливает сцепление на плотных и слабо впитывающих поверхностях типа бетона, масляной краски, эмали
- Наполнена кварцевым песком, создает шершавую поверхность с повышенной площадью сцепления
- Улучшает нанесение штукатурных, шпатлевочных и клеевых растворов
- Проста в нанесении: наносится валиками и кистями, как краска

Преимущества продукта:

- С цветовым индикатором нанесения (розовый цвет)
- Универсально применима внутри и снаружи помещений
- Создает сцепление на проблемных гладких и слабо впитывающих основаниях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



ФАСОВКА:

4 кг / 15 кг

PRAKTISCH





Системы теплоизоляции

Оптимальная теплоизоляция фасада не только снижает затраты на отопление здания и увеличивает срок его службы — она обеспечивает жильцам больший комфорт проживания и укрепляет чувство защищенности на работе и дома. Иными словами, современные системы утепления фасадов должны защищать здание и сохранять его ценность, а также отвечать высоким требованиям дизайна и оформления.

Качество систем теплоизоляции определяют три фактора: теплоизоляционные свойства, долговечность и привлекательность. Компания LINNIMAX работает над увеличением энергоэффективности и внешней привлекательности систем теплоизоляции, а также их устойчивости к различным воздействиям.

Благодаря последним инновационным разработкам мы смогли в значительной степени повысить стойкость фасадов к загрязнениям и вывести износостойкость предлагаемой продукции на качественно новый уровень.

Мы подготовили для вас системы теплоизоляции, отвечающие различным требованиям. Отличительной особенностью всех компонентов систем утепления от компании LINNIMAX является их высочайшее качество, благодаря чему достигается их надежность, прочность и долговечность.

Наши современные системы теплоизоляции фасадов представляют собой технологии, которые позволят вам соответствовать растущим требованиям к строительству ресурсосберегающих зданий, способных выдержать проверку временем и удовлетворяющих требованиям устойчивого развития в целом.



**Мы всегда выполняем
взятые на себя обязательства
и отвечаем за результат**

LINNIMAX 95 KLEBER

ЛИННИМАКС 95 КЛЕБЕР

Клеевой состав:

- Минеральный клеевой состав на цементном вяжущем
- Для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «STANDARD» (ЛИННИМАКС «СТАНДАРТ»)

Преимущества продукта:

- Клеит минеральную вату и пенопласт
- Негорючий
- Может применяться для выравнивания отклонений основания (до 1 см)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F50
- Прочность на сжатие: B5 (M75)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:
25 кг

ЦВЕТ:
Красно-серый

РАСХОД:
5–6 кг/м²

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



5 - 10 мм



LINNIMAX 96 KLEBER UND ARMIERUNG

ЛИННИМАКС 96 КЛЕБЕР УНД АРМИРУНГ

Клеевой и армирующий состав:

- Минеральный клеевой состав на цементном вяжущем
- Для создания армированного базового штукатурного слоя при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «STANDARD» (ЛИННИМАКС «СТАНДАРТ»)
- Для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты при устройстве СФТК LINNIMAX «STANDARD» (ЛИННИМАКС «СТАНДАРТ»)

Преимущества продукта:

- Атмосферостойкий
- Усилен армирующими волокнами
- Паропроницаемый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B5 (M75)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:
25 кг

ЦВЕТ:
Серый

РАСХОД:
5–6 кг/м²

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



3 - 4 мм



LINNIMAX MINERALPUTZ GRAU

ЛИННИМАКС МИНЕРАЛПУТЦ ГРАУ

Декоративный штукатурный состав:

- Минеральный декоративный состав на цементной основе, светло-серый
- Для создания декоративно-защитного слоя на минеральных основаниях внутри и снаружи, а также при устройстве фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «STANDARD» (ЛИННИМАКС «СТАНДАРТ»)

Преимущества продукта:

- Длительное время жизни
- Высокая паропроницаемость
- Хорошее сцепление с основанием



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F50
- Прочность на сжатие: B2,5
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:
25 кг

ЦВЕТ:
Светло-серый

ФРАКЦИИ:
K15; K20; K30;
R20; R30

СТРУКТУРИРУЕТСЯ



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



LINNIMAX 195 MASTER KLEBER

ЛИННИМАКС 195 МАСТЕР КЛЕБЕР

Клеевой состав:

- Минеральный клеевой состав на цементном вяжущем
- Для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)

Преимущества продукта:

- Высокая клеящая способность
- Клеит минеральную вату и пенопласт
- Устойчив к сползанию
- Длительное время жизни



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B5 (M75)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:
25 кг

ЦВЕТ:
Красно-серый

РАСХОД:
5–6 кг/м²

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



5 - 10 мм



LINNIMAX 196 MASTER KLEBER UND ARMIERUNG

ЛИННИМАКС 196 МАСТЕР КЛЕБЕР УНД АРМИРУНГ

Клеевой и армирующий состав:

- Минеральный клеевой состав на цементном вяжущем
- Для создания армированного базового штукатурного слоя при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)
- Для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты при устройстве СФТК LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)

Преимущества продукта:

- Гидрофобный (содержит специальные добавки)
- Длительное открытое время
- Высокая атмосферостойкость



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B5 (M75)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:
25 кг

ЦВЕТ:
Серый

РАСХОД:
5–6 кг/м²

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



3 - 4 мм



LINNIMAX 290 MASTER KLEBE- UND SPACHTELMASSE

ЛИННИМАКС 290 МАСТЕР КЛЕБЕ- УНД ШПАХТЕЛЬМАССЕ

Клеевой и армирующий состав:

- Минеральный клеевой состав на цементном вяжущем
- Для создания армированного базового штукатурного слоя при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «STANDARD» (ЛИННИМАКС «СТАНДАРТ»)
- Для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты при устройстве СФТК LINNIMAX «STANDARD» (ЛИННИМАКС «СТАНДАРТ»)

Преимущества продукта:

- Высокая гидрофобность
- Высокая трещиностойкость
- Высокая атмосферостойкость



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B5 (M75)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:
25 кг

ЦВЕТ:
Серый

РАСХОД:
5–6 кг/м²

УДАРОСТОЙКОСТЬ



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



3 - 4 мм



LINNIMAX 800 MASTER DECOPPLUS

ЛИННИМАКС 800 МАСТЕР ДЕКОПЛЮС

Клеевой и армирующий состав:

- Минеральный клеевой состав на цементном вяжущем
- Для создания армированного базового штукатурного слоя, а также приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)
- Для создания декоративно-защитного слоя на минеральных основаниях внутри и снаружи, а также при устройстве СФТК LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)

Преимущества продукта:

- Премиальный состав 3 в 1: клей + базовый состав + декор
- Подходит для создания базового слоя под темные цветовые оттенки
- Высокая трещиностойкость, эластичность и ударостойкость



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F100
- Прочность на сжатие: B5 (M75)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:
25 кг

ЦВЕТ:
Светло-бежевый

РАСХОД:
5–6 кг/м²

УДАРСТОЙКОСТЬ

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙМАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

3 - 10 мм



LINNIMAX 195 MASTER KLEBER WINTER

ЛИННИМАКС 195 МАСТЕР КЛЕБЕР ВИНТЕР

Клеевой состав:

- Минеральный клеевой состав на цементном вяжущем для применения в условиях пониженных температур
- Для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)

Преимущества продукта:

- Высокая клеящая способность
- Применение до минус 5 °C
- Устойчив к сползанию



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B5 (M75)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:
25 кг

ЦВЕТ:
Красно-серый

РАСХОД:
8,1–9,7 кг/м²

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙМАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕДЛЯ НАРУЖНЫХ
РАБОТ

5 - 10 мм



LINNIMAX MINERALPUTZ MASTER WEISS

ЛИННИМАКС МИНЕРАЛПУТЦ МАСТЕР ВАЙС

Декоративный штукатурный состав:

- Минеральный декоративный состав на цементной основе, белый
- Для создания декоративно-защитного слоя на минеральных основаниях внутри и снаружи, а также при устройстве фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)

Преимущества продукта:

- Выраженная фактура
- Хорошая структурируемость
- Высокая морозостойкость



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B2,5
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:
25 кг

ЦВЕТ:
Белый

ФРАКЦИИ:
K10; K15; K20;
K30; R20; R30

СТРУКТУРИРУЕТСЯ

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙМАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

LINNIMAX 196 MASTER KLEBER UND ARMIERUNG WINTER

ЛИННИМАКС 196 МАСТЕР КЛЕБЕР УНД АРМИРУНГ ВИНТЕР

Клеевой и армирующий состав:

- Минеральный клеевой состав на цементном вяжущем для применения в условиях пониженных температур
- Для создания армированного базового штукатурного слоя при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)
- Для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты при устройстве СФТК LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)

Преимущества продукта:

- Гидрофобный (содержит специальные добавки)
- Высокая атмосферостойкость
- Применение до минус 5 °С



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B5 (M75)
- Температура применения: (-5 – +10) °С

ФАСОВКА: 25 кг **ЦВЕТ:** Серый **РАСХОД:** 5,0–9,7 кг/м²

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
РАБОТ



3 - 4 мм



LINNIMAX MINERALPUTZ MASTER WEISS K20 WINTER

ЛИННИМАКС МИНЕРАЛПУТЦ МАСТЕР ВАЙС K20 ВИНТЕР

Декоративный штукатурный состав:

- Минеральный декоративный состав на цементной основе для применения в условиях пониженных температур
- Для создания декоративно-защитного слоя на минеральных основаниях снаружи здания, а также при устройстве фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX «MASTER» (ЛИННИМАКС «МАСТЕР»)

Преимущества продукта:

- Выраженная фактура
- Применение до минус 5 °С
- Высокая морозостойкость



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B2,5
- Температура применения: (-5 – +10) °С

ФАСОВКА: 25 кг **ЦВЕТ:** Белый **ФРАКЦИИ:** K20 (2 мм)

СТРУКТУРИРУЕТСЯ



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
РАБОТ



LINNIMAX FLEX MASTER DECORPUTZ ЛИННИМАКС ФЛЕКС МАСТЕР ДЕКОРПУТЦ

Акриловая моделируемая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка для создания декоративных эффектных покрытий на фасадах и внутри помещений
- Универсально применима для отделки различных минеральных подложек, в том числе для СФТК
- Нанесение с использованием трафаретов, с помощью валика/шпателя
- Защищена активными биоцидами, подавляющими рост плесневых грибов и водорослей

Преимущества продукта:

- Высокая прочность
- Стойкая к выцветанию и загрязнениям
- Низкое водопоглощение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая				Низкая		Низкая				Высокая	

ФАСОВКА:	БАЗА:	РАСХОД:
25 кг	База 1 и 3	0,8 - 3,5 кг/м²

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



СТРУКТУРИРУЕТСЯ



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ



КЛАСС СВЕТОСТОЙКОСТИ



МАКС. РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БАЗА 1 И 3 ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX ACRYL STARKE PUTZ ЛИННИМАКС АКРИЛ ШТАРКЕ ПУТЦ

Акриловая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка с «камешковой» (зернистой) структурой
- Универсально применима для отделки минеральных поверхностей внутри и снаружи, в том числе СФТК
- Профессиональная защита фасада

Преимущества продукта:

- Защищает от осадков и позволяет стенам дышать
- Прочная
- Длительное «время жизни» для нанесения без видимых стыков



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая				Низкая		Низкая				Высокая	

ФАСОВКА:	БАЗА:	ФРАКЦИИ:
25 кг	База 1	K15; K20

МЕХ. НАНЕСЕНИЕ ВОЗД. СПОСОБОМ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



СТРУКТУРИРУЕТСЯ



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ



КЛАСС СВЕТОСТОЙКОСТИ



МАКС. РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БАЗА 1 ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX ACRYL OPTIMA PUTZ ЛИННИМАКС АКРИЛ ОПТИМА ПУТЦ

Акриловая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка с «камешковой» (зернистой) структурой
- Универсально применима для отделки минеральных поверхностей внутри и снаружи, в том числе СФТК
- Для многолетней защиты поверхностей

Преимущества продукта:

- Паропроницаемая
- Низкое водопоглощение
- Длительное «время жизни» для нанесения без видимых стыков



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая				Низкая		Низкая				Высокая	

ФАСОВКА:	БАЗА:	ФРАКЦИИ:
25 кг	База 1	K15; K20

МЕХ. НАНЕСЕНИЕ ВОЗД. СПОСОБОМ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



СТРУКТУРИРУЕТСЯ



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ



КЛАСС СВЕТОСТОЙКОСТИ



МАКС. РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БАЗА 1 ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX ACRYL MASTER PUTZ **ЛИННИМАКС АКРИЛ МАСТЕР ПУТЦ**

Акриловая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка со структурами «камешковая» (зернистая) и «короед» (бороздчатая)
- Универсально применима для отделки минеральных поверхностей внутри и снаружи
- Защищает фасады от атмосферных осадков и мороза, с пониженной водопроницаемостью $W < 0,1 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{24})$

Преимущества продукта:


- Атмосферостойкая
- Прочная
- Длительное «время жизни» для нанесения без видимых стыков



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:	БАЗА:	ФРАКЦИИ:
25 кг	База 1 и 3	K15; K20; R20



LINNIMAX SIL-SI MASTER PUTZ **ЛИННИМАКС СИЛ-СИ МАСТЕР ПУТЦ**

Силикатно-силиконовая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка со структурами «камешковая» (зернистая) и «короед» (бороздчатая)
- Оптимальна для систем утепления (СФТК) на основе минеральной ваты и пенополистирола
- Защищена активными биоцидами, подавляющими рост плесневых грибов и водорослей

Преимущества продукта:

- Высокая паропроницаемость и низкая водопроницаемость
- Долговременно держит насыщенность цвета
- Защищает фасады от поражения плесневыми грибами и водорослями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:	БАЗА:	ФРАКЦИИ:
25 кг	База 1 и 3	K15; K20; R20



LINNIMAX SAUBER SILIKON PUTZ **ЛИННИМАКС ЗАУБЕР СИЛИКОН ПУТЦ**

Силиконовая штукатурка:

- Готовая к применению полимерная штукатурка с «камешковой» (зернистой) структурой
- Премиальное защитное покрытие для фасадов, в том числе для СФТК и объектов реставрации
- Защищена активными биоцидами, подавляющими рост плесневых грибов и водорослей

Преимущества продукта:


- Долговечное атмосферостойкое покрытие для фасадов
- Особо стойкая к выцветанию и загрязнениям
- Обладает водоотталкивающим эффектом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ W:						ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ V:					
W1	W1	W2	W2	W3	W3	V3	V3	V2	V2	V1	V1
Высокая						Низкая					

ФАСОВКА:	БАЗА:	ФРАКЦИИ:
25 кг	База 1 и 3	K15; K20



Строительные смеси для реставрации, реновации и холодной отделки

Штукатурная отделка новых ремонтируемых зданий и старинных построек требует специфических знаний порядка подбора штукатурных растворов и построения штукатурных слоев. Существует специальное штукатурное правило, суть которого в том, что отдельные штукатурные слои в зависимости от прочности основания и по мере приближения к лицевой поверхности должны становиться все менее прочными или в крайнем случае иметь одинаковую прочность. Интерпретация штукатурного правила сводится к тому, что каждый последующий слой штукатурки должен быть способен деформироваться под меньшей либо равной нагрузкой, чем нижележащее покрытие.

Построение штукатурных слоев, согласно штукатурному правилу, позволяет обеспечивать релаксацию внутренних напряжений, возникающих в отдельных штукатурных слоях вследствие колебаний температуры и влажности, а также защищать штукатурные и шпатлевочные покрытия от образования трещин и отслоений, возникающих из-за разных деформационных характеристик разнородных слоев новой и старой штукатурки.

Штукатурные и шпатлевочные растворы на определенных видах вяжущих и с определенным соотношением вяжущее / песок обычно обладают типичными прочностными и деформационными характеристиками, выражаемыми через классы прочности на сжатие CSI-CSIV из ГОСТ Р 57336-2016 и модуль упругости E. Каждый определенный тип штукатурки и шпатлевки имеет свою специфическую сферу применения в зависимости от этих характеристик. Подбор штукатурки необходимо выполнять с учетом типа отделываемой поверхности и наличия старых отделочных покрытий с их специфическими свойствами.

Например, современные цементно-песчаные тяжелые штукатурные растворы обладают высокой прочностью на сжатие класса CS IV ($> 6,0 \text{ Н/мм}^2$), хорошей водостойкостью. Их типичная сфера применения – штукатурка современной высокопрочной кирпичной кладки и бетона. Специальные низкопрочные штукатурки на известковом вяжущем класса прочности при сжатии CSI ($0,4\text{--}2,5 \text{ Н/мм}^2$) применяются при реновации и реставрации старых зданий с остатками низкопрочной штукатурки на известковом и известково-цементном вяжущем с подобными деформационными характеристиками.

Также существуют специальные легкие штукатурные растворы с плотностью $< 1300 \text{ кг/м}^3$, пониженным модулем упругости и прочностью, целевая сфера применения которых – штукатурная отделка газобетона, керамзитобетона, поризованных керамических блоков и т.п. легких и высокопористых материалов для устройства каменной кладки.

Ассортимент штукатурных и шпатлевочных растворов для реставрации, реновации и холодной штукатурной отделки торговой марки LINNIMAX включает разнообразные штукатурные растворы под специальные задачи, особые требования индивидуальных строительных материалов. Наши специалисты всегда готовы помочь вам с построением систем штукатурной отделки для конкретных задач, с которыми можно столкнуться при отделке разнообразных зданий и прочих построек.



Мы помогаем воплощать любые творческие идеи и достигать успеха в бизнесе

LINNIMAX FASSADENSPACHTEL GROSS

ЛИННИМАКС ФАССАДЕНШПАХТЕЛЬ ГРОСС

Шпатлевочный состав:

- Шпатлевочный крупнозернистый состав на цементном вяжущем для внутренних и наружных работ
- Для выравнивающего шпатлевания шероховатых и неровных минеральных оснований (цементных и цементно-известковых штукатурок, бетона, кирпичей и т.д.)
- Для ремонта поврежденных штукатурных и бетонных поверхностей, заполнения факверковых каркасов, в том числе с армированием стеклосеткой

Преимущества продукта:

- Высокая адгезия к основанию
- Фильцуется
- Содержит фиброволокна



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B5
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА: 25 кг **ЦВЕТ:** Бежевый **РАСХОД:** 1,3–1,5 кг/м²/мм

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



3–10 мм



LINNIMAX 270 LEICHTPUTZ

ЛИННИМАКС 270 ЛЯЙХТПУТЦ

Штукатурный состав:

- Минеральная легкая штукатурка для наружных и внутренних работ
- Для выравнивания поверхностей и подготовки оснований из ячеистых и легких бетонов (газосиликата, керамзитобетона, пенобетона) под последующую отделку при выполнении наружных и внутренних работ

Преимущества продукта:

- Стойкая к усадочным трещинам
- Не требует армирования на однородных поверхностях
- Устойчивая к атмосферным воздействиям
- Содержит легкий наполнитель (вермикулит)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F50
- Прочность на сжатие: КП II (≤3,5 МПа)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА: 25 кг **ЦВЕТ:** Серый **РАСХОД:** 1,2 кг/м²/мм

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



5–20 мм



LINNIMAX RESTAURIERPUTZ

ЛИННИМАКС РЕСТАВРИПУТЦ

Штукатурный состав:

- Крупнозернистая известковая выравнивающая штукатурка для наружных и внутренних работ
- Применяется для оштукатуривания кирпичной и каменной кладки, ремонта поврежденных штукатурных поверхностей на основе известковых и известково-цементных составов
- Целевая сфера применения – отделка объектов историко-культурного наследия

Преимущества продукта:

- С высокой паропроницаемостью
- Стойкая к влаге, не набухает
- Вязущее: воздушная известь + 5 % гидравлических добавок (группа раствора PII DIN V 18550)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F50
- Прочность на сжатие: КП I (≤2,5 МПа)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА: 25 кг **ЦВЕТ:** Светло-бежевый

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



5–20 мм



LINNIMAX RESTAURIERSPACHTEL

ЛИННИМАКС РЕСТАВРИРШПАХТЕЛЬ

Штукатурный состав:

- Мелкозернистая известковая штукатурка (толстослойная шпатлевка) для наружных и внутренних работ
- Применяется как накрывочная (финишная) штукатурка кирпичной и каменной кладки
- Может использоваться для шпатлевания и ремонта поверхностей с остатками известковых и известково-цементных штукатурных покрытий
- Целевая сфера применения – отделка объектов историко-культурного наследия

Преимущества продукта:

- С высокой паропроницаемостью
- Стойкая к влаге, не набухает
- Вяжущее: воздушная известь + 5 % гидравлических добавок (группа раствора PII DIN V 18550)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F50
- Прочность на сжатие: КП I ($\leq 2,5$ МПа)
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:

25 кг

ЦВЕТ:

Светло-бежевый

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИНОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



3–5 мм



LINNIMAX FASSADENSCHPACHTEL FEIN

ЛИННИМАКС ФАССАДЕНШПАХТЕЛЬ ФАЙН

Шпатлевочный состав:

- Выравнивающий мелкозернистый шпатлевочный состав на цементном вяжущем для внутренних и наружных работ
- Для тонкослойного шпатлевания минеральных поверхностей под гладкую покраску
- Для исправления мелких дефектов и неровностей поверхности штукатурки, бетона, для сглаживания и выравнивания неравномерно затертых оштукатуренных участков

Преимущества продукта:

- Гидрофобизированный
- Устойчив к атмосферным воздействиям
- Отсутствует усадка при высыхании
- Подходит для шлифования (фильцевания) после сушки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Морозостойкость: F75
- Прочность на сжатие: B5
- Температура применения: (+5 – +30) °C

ФАСОВКА:

25 кг

ЦВЕТ:

Белый

РАСХОД:

1,4–1,5 кг/м²/мм

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ
ИЛИ КЕЛЬМОЙ



МАШИНОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



2–5 мм



Материалы для защиты дерева

Древесина – натуральный природный материал, который широко используется при строительстве благодаря своим изоляционным и экологическим свойствам. Чтобы максимально эффективно использовать древесину и предотвратить ее преждевременное старение и разрушение, необходимо как можно дольше сохранять ее естественную красоту. Таким образом, древесина нуждается в защите и уходе как на фасаде, так и внутри помещений.

Наружные деревянные элементы (ставни, облицовка, садовые навесы, заборы и т.д.) часто подвергаются испытаниям, так как на них оказывают влияние климатические воздействия. Влажность, УФ-лучи, перепады температур, снег, мороз остаются главным врагом деревянных поверхностей и с течением времени разрушают структуру материала.

Продукты деревозащиты LINNIMAX надежно защищают древесину. Для наружного или внутреннего применения, в качестве первого слоя или для обновления старого покрытия – ассортимент лазурей, красок и масел для древесины LINNIMAX идеально подходит для различных пород и областей применения.

Продукты LINNIMAX для древесины помогут обеспечить защиту древесины от атмосферных, биологических, механических воздействий и придать дереву красоту.

При нанесении не забывайте об основных правилах покраски древесины:

- При покраске снаружи важно использовать комплекс-грунтовочное покрытие LINNIMAX и финишное покрытие LINNIMAX. Это обеспечит двойную активную защиту для уверенности в результате.
- Все продукты LINNIMAX для древесины необходимо наносить вдоль волокон для лучшего проникновения и более длительного срока службы поверхности.

- Тщательно обработать полости и трещины, а также боковые элементы поверхности. При окрашивании больших площадей деревянной поверхности не делать длительных пауз и перерывов при нанесении и распределении материала. Это важно для получения однородной и равномерной поверхности.
- На конечный результат влияет цвет и обработка древесины, поэтому перед началом окрашивания всей поверхности необходимо проверить продукт на небольшом участке.
- Использовать для нанесения подходящие инструменты. Для продуктов на водной основе – инструменты со 100% искусственным ворсом, для продуктов на алкидной основе – с натуральным ворсом.



**Мы делаем жизнь
безопасной и
комфортной**

LINNIMAX ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ

ЛИННИМАКС ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ

Грунтовка-антисептик:

- Антисептик, предохраняет древесину от поражений за счет содержания в составе специальных биоцидов - химических соединений, которые препятствуют возникновению и распространению микроорганизмов, насекомых
- Глубоко проникает, обеспечивает укрепление глубоких слоев древесины и усиливает функцию защиты от биопоражений
- Идеальная основа, выравнивает впитываемость древесины, нанесение последующих слоев финишного покрытия будет равномерным и качественным
- Позволяет сэкономить, сокращает расход финишного покрытия, увеличивает срок службы и срок последующих ремонтных работ покрытия

Преимущества продукта:

- Тройная биозащита
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Для бревенчатой, пиленной, строганой древесины и торцов



ФАСОВКА:

0,75 л / 2,5 л / 9 л

ЦВЕТ:

Прозрачная

ПРАКТИСЧ



LINNIMAX ЛАЗУРЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

ЛИННИМАКС ЛАЗУРЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

Гелеобразная лазурь для деревянных фасадов:

- Двойной УФ-фильтр защищает древесину от выгорания, содержит в составе два типа УФ-фильтров
- Тонкослойная, подчеркивает структуру и фактуру деревянного основания, способствует влагообмену
- Защищает древесину от поражения грибами и водорослями, содержит композицию биоцидных добавок, которые не вымываются из покрытия при эксплуатации
- В форме геля, обладает специальной консистенцией для равномерного нанесения материала без брызг и подтеков

Преимущества продукта:

- Защищает от плесени и грибов
- Гелеобразный состав без брызг и подтеков
- Двойной УФ-фильтр препятствует выгоранию



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

ФАСОВКА:

0,75 л / 2,5 л / 9 л




ПРАКТИСЧ

6 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ:

- Белый
- Сосна
- Тик
- Рябина
- Палисандр
- Орех

Прозрачная база под колеровку



LINNIMAX АКВА ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

ЛИННИМАКС АКВА ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

Высокоэкологичная тонкослойная лазурь:

- Биоцидные свойства, уменьшает поражение грибами и водорослями, предупреждает почернение и посинение древесины
- Тонкослойная, освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины, подчеркивает структуру и фактуру деревянного основания
- Тиксотропная, наносится без брызг и подтеков, упрощает работу и повышает точность при нанесении на поверхность
- Содержит в составе природный воск для придания покрытию грязе- и водоотталкивающих свойств, легко моется и очищается

Преимущества продукта:

- Сохраняет микроклимат деревянного дома
- Подчеркивает структуру
- Наносится без брызг и подтеков



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л

ПРАКТИСЧ

6 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ:

- Белый
- Сосна
- Тик
- Рябина
- Палисандр
- Орех

Прозрачная база под колеровку



LINNIMAX МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС, ЛЕСТНИЦ И МЕБЕЛИ ЛИННИМАКС МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС, ЛЕСТНИЦ И МЕБЕЛИ

Масло на основе возобновляемого сырья:

- На основе природных растительных масел, что придает поверхности долговечность, делает ее приятной на ощупь, обеспечивает высокую проникающую способность
- Двойной УФ-фильтр, придает устойчивость к негативному воздействию солнечного УФ-излучения
- Содержит наночастицы ионов серебра Ag⁺, которые обладают биологически активным действием и подавляют развитие микроорганизмов
- Образует гидрофобное покрытие, стойкость к водной нагрузке

Преимущества продукта:

- Защита от синевы, плесени и грибка
- Тунговое масло повышает долговечность
- Глубоко проникает и препятствует растрескиванию древесины



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-глянцевая

ФАСОВКА:

0,75 л / 2,5 л / 9 л

ПРАКТИСЧ

2 готовых цвета:

- Бразильский палисандр
- Орех макадамия

Прозрачная база под колеровку



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



КИСТЬЮ



БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА



СОДЕРЖИТ
ИОНЫ СЕРЕБРА



КОЛИЧЕСТВО
СЛОЕВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



АТМОСФЕРО-
СТОЙКОСТЬ



LINNIMAX ЛАК ЯХТНЫЙ ЛИННИМАКС ЛАК ЯХТНЫЙ

Алкидно-полиуретановый водостойкий лак:

- Водостойкий, обладает устойчивостью к динамической нагрузке к пресной и соленой воде
- Устойчив к бытовым чистящим средствам, покрытие выдерживает влажную очистку с применением мягких моющих средств
- Алкидно-уретановая основа обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и царапинам
- Устойчив к атмосферным нагрузкам (влажность, переменная температура, УФ-излучение)

Преимущества продукта:

- Защищает от атмосферных воздействий
- Двойной УФ-фильтр защищает от выгорания
- Создает прочное водостойкое покрытие



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глянцевая

ФАСОВКА:

0,75 л / 2,5 л / 9 л

ЦВЕТ:

Прозрачный

ПРАКТИСЧ



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



СТОЙКОСТЬ К
МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ



БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА



КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ,
КРАСКОПУЛЬТОМ



КОЛИЧЕСТВО
СЛОЕВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



АТМОСФЕРО-
СТОЙКОСТЬ



LINNIMAX ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА И ПОЛОВ ЛИННИМАКС ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА И ПОЛОВ

Алкидно-полиуретановый прочный лак для пола:

- Короткое время отверждения, пешеходная нагрузка покрытия возможна через 24 ч.
- Устойчивость к царапинам и хорошая стойкость к механическим воздействиям за счет алкидно-полиуретановой основы
- Водостойкий, защищает поверхность от проникновения влаги
- Устойчив к бытовым чистящим средствам, выдерживает регулярную влажную очистку деревянных полов с применением мягких моющих средств

Преимущества продукта:

- Износостойкое покрытие
- Равномерное растекание по поверхности
- Устойчив к бытовым моющим средствам



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глянцевая

ФАСОВКА:

0,75 л / 2,5 л / 9 л

ЦВЕТ:

Прозрачный

ПРАКТИСЧ



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



СТОЙКОСТЬ К
МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ



БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА



КОЛИЧЕСТВО
СЛОЕВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



КИСТЬЮ,
ВАЛИКОМ



LINNIMAX АКВА ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА И ПОЛОВ **ЛИННИМАКС АКВА ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА И ПОЛОВ**

Высокоэластичный прозрачный **лак для пола:**

- Образует прозрачное покрытие, не желтеет и не темнеет со временем, подходит для запечатывания белых и светлых покрытий
- Содержит в составе природный воск, для придания покрытию грязе- и водоотталкивающих свойств, легко моется и очищается
- Устойчив к бытовым чистящим средствам, выдерживает регулярную влажную очистку деревянных полов с применением мягких моющих средств
- Хорошая заполняющая способность, нанесение без шагрени и полос на больших площадях

Преимущества продукта:

- Высокая укрывистость
- Эластичное ударостойкое покрытие
- Защита от атмосферных воздействий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глянцевая

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л

ЦВЕТ:

Прозрачный

ПРАКТИШ



РАСХОД
В 1 СЛОЙ
120
мл/м²



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
3 ч
20°C / 65%



СОДЕРЖИТ
ВОСК



СТОЙКОСТЬ К
МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ



ПОЧТИ
БЕЗ ЗАПАХА



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



КОЛИЧЕСТВО
СЛОЕВ
2-3х



КИСТЬЮ,
ВАЛИКОМ

LINNIMAX АКВА ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА **ЛИННИМАКС АКВА ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА**

Высокоэластичный прозрачный **лак для древесины:**

- Образует прозрачное покрытие, не желтеет, не темнеет со временем, не меняет цвет древесины, подходит для запечатывания минеральных поверхностей и придает «эффект мокрого камня»
- Эластичный, не отслаивается и не растрескивается при деформациях древесины
- Создает гладкую и моющуюся поверхность, способствует легкому очищению загрязнений
- Быстро высыхает, окрасочные работы можно провести за 1 день

Преимущества продукта:

- Создает эффект легкого блеска
- Сохраняет микроклимат в помещении
- Устойчив к бытовым моющим средствам



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глянцевая

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л

ПРАКТИШ

Прозрачная база
под колеровку



РАСХОД
В 1 СЛОЙ
100
мл/м²



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
3 ч
20°C / 65%




ПОЧТИ
БЕЗ ЗАПАХА



СОДЕРЖИТ
ВОСК



КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ,
КРАСКОПУЛЬТОМ



КОЛИЧЕСТВО
СЛОЕВ
2х



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



ВОДОСТОЙКОСТЬ

LINNIMAX HOLZFARBE **ЛИННИМАКС ХОЛЬЦФАРБЕ**

Тонкослойная краска **для деревянных фасадов:**

- Атмосферостойкая, с высокой устойчивостью к выцветанию и пожелтению, долговременно сохраняет насыщенность ярких и темных цветов
- Сохраняет окрашиваемые поверхности сухими, низкое водопоглощение W3 по EN 1062
- С биоцидной защитой от поражений плесневыми грибами и водорослями, предотвращает посинение и почернение древесины
- Паропроницаемая, класс V2 по EN 1062, не препятствует обмену влагой с окружающей средой

Преимущества продукта:

- На основе чистого акрилата
- Высокоэластичная
- Тонкослойная



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

ФАСОВКА:

1,25 л / 2,5 л / 9 л / 11 л
1,18 л / 2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

GRAND



РАСХОД
В 1 СЛОЙ
120
мл/м²



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
4 ч
20°C / 65%



СРЕДНЯЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
V2



НИЗКАЯ
ВОДОПОРОНИЦАЕМОСТЬ
W3



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ

LINNIMAX ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ **ЛИННИМАКС ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Универсальная эмаль **для древесины и металла:**

- Алкидно-полиуретановая основа, обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и царапинам
- Быстрое время высыхания, следующий слой можно наносить через 12 ч.
- Атмосферостойкая, стойко переносит пагубное влияние внешней среды
- Универсальная, подходит для окрашивания деревянных, минеральных и металлических поверхностей

Преимущества продукта:

- Высокая укрывистость
- Эластичное ударостойкое покрытие
- Защита от атмосферных воздействий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глянцевая

ФАСОВКА:

0,75 л / 2,5 л / 9 л
0,69 л / 2,3 л / 8,28 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПРАКТИСЧ



LINNIMAX АКВА ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ **ЛИННИМАКС АКВА ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Колеруемая в насыщенные **и яркие оттенки эмаль:**

- Содержит в составе природный воск, для придания покрытию грязе- и водоотталкивающих свойств, легко моется и очищается
- Высокая светостойкость, сохраняет и не меняет цвет под действием солнечного света
- Устойчива к бытовым чистящим средствам, покрытие стойкое к агрессивным химическим веществам
- Атмосферостойкая, на открытом воздухе не боится перепадов температур в широком диапазоне, атмосферных осадков, а также ультрафиолетового излучения

Преимущества продукта:

- Насыщенные яркие цвета
- Превосходная укрывистость
- Прекрасно очищается



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глянцевая

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л
0,85 л / 2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1
База 3

ПРАКТИСЧ



Материалы для защиты металла

Металл – один из важнейших строительных материалов. Металлические заборы, перила, ворота и другие конструкции из металла нуждаются в дополнительной защите.

Металлические поверхности из черных и цветных металлов требуют особой защиты, так как под воздействием погодных условий, особенно влаги, они корродируют, в результате чего появляется ржавчина. Поэтому для металлов необходима система покрытий, обеспечивающая эффективную защиту от ржавчины, а также предотвращающая ее появление с самого начала.

Компания LINNIMAX предлагает ассортимент материалов для защиты металлических поверхностей и придания декоративных свойств, отвечающий индивидуальным требованиям: от быстрых и простых результатов до профессиональных рекомендаций и специальных решений.

Для долгой службы металлических элементов необходимо проводить их новую покраску через равные временные интервалы, чтобы минимизировать действие атмосферных факторов и коррозии.

Правила покраски металла для достижения желаемого результата:

- Перед покраской проверить состояние поверхности и провести ее предварительную обработку. Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и прочной.
- Рекомендовано зачистить наждачной бумагой старую эмаль – сделать ее матовой.

- Удалить пыль и грязь перед нанесением.
- Хорошо перемешать продукт перед нанесением.
- Наносить равномерно, не пропуская отдельных мест.
- Для достижения оптимальной защиты от ржавчины при наружном применении рекомендовано наносить три тонких слоя, для внутренних работ достаточно двух слоев.



**Покрытия LINNIMAX
безопасны для тех,
кто их производит,
наносит и использует**

LINNIMAX ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1

ЛИННИМАКС ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1

Усиленная полиуретаном антикоррозионная эмаль:

- 3 свойства в 1 продукте, адгезионная грунтовка, антикоррозионная защита и декоративная эмаль
- Алкидно-полиуретановая основа, обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и царапинам
- Возможность нанесения на оцинкованную поверхность
- Слабый запах во время нанесения и высыхания

Преимущества продукта:

- Длительная защита от коррозии
- Без резкого запаха
- Эластичное ударостойкое покрытие



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:

Шелковисто-матовая


ФАСОВКА:
0,75 л / 2,5 л
0,69 л / 2,3 л

БАЗА:
База 1
База 3

ПРАКТИШ

10 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ:

- RAL 9005 черный
- RAL 9003 белый
- RAL 8017 шоколадный
- RAL 8011 темно-коричневый
- RAL 7040 серый
- RAL 6002 зеленый
- RAL 5005 синий
- RAL 3011 красный
- RAL 1015 слоновая кость
- RAL 1021 желтый



LINNIMAX ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ПО РЖАВЧИНЕ

ЛИННИМАКС ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ПО РЖАВЧИНЕ

Быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль:

- Быстро сохнет, значительно сокращает время окрасочных работ, допускается нанесение "мокрое по мокрому"
- Система 3 в 1, не требует предварительного грунтования, экономия на грунтовке
- Покрытие быстро достигает прочности, эксплуатационных свойств (твердость, адгезия, стойкость)
- Хорошие малярные свойства, образует равномерное покрытие без потеков

Преимущества продукта:

- Время высыхания 1 ч.
- Эффективная защита от коррозии
- Нанесение без потеков



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:

Шелковисто-матовая


ФАСОВКА:
0,75 л / 2,5 л
0,71 л / 2,35 л

БАЗА:
База 1
База 3

ПРАКТИШ

7 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ:

- RAL 9005 черный
- RAL 9003 белый
- RAL 7040 серый
- RAL 3000 красный
- RAL 8017 шоколадный
- RAL 7024 графитовый серый
- RAL 6005 зеленый



LINNIMAX RAPID-LACK

ЛИННИМАКС РАПИД-ЛАК

Грунт-эмаль с быстрым набором прочности:

- Покрытие через 1 ч достигает эксплуатационных физико-механических свойств (твердость, адгезия, прочность), возможность складировать детали
- Грунт-эмаль, не требует предварительного грунтования металлической поверхности, проще в нанесении
- Покрытие устойчиво к воздействию воды, нефтепродуктов, масел, бензина
- Покрытие устойчиво к перепадам температур от -60 °C до +60 °C

Преимущества продукта:

- Быстрое время высыхания и набор прочности
- Не требует предварительного грунтования
- Антикоррозионная защита черных металлов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:

Шелковисто-матовая

ФАСОВКА:
9 л
8,46 л

БАЗА:
База 1
База 3

SYSTEM

STANDARD

6 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ:

- RAL 9005 черный
- RAL 9003 белый
- RAL 7042 серый
- RAL 8017 шоколадный
- RAL 7024 графитовый серый
- RAL 6005 зеленый



LINNIMAX АКВА ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ **ЛИННИМАКС АКВА ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ**

Термостойкая колеруемая эмаль **для труб отопления:**

- Обладает высокой кроющей способностью, хорошо ложится на края и кромки
- Экологичная, практически без запаха во время нанесения и высыхания, без растворителей и вредных здоровью добавок
- Содержит в составе природный воск, для придания покрытию грязе- и водоотталкивающих свойств, легко моется и очищается
- Высокая термостойкость до 150 °С, не желтеет и не пузырится под действием постоянной температурной нагрузки

Преимущества продукта:

- Для здорового климата в помещении
- Отличная термостойкость до 150 °С
- Не желтеет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глянцевая

ФАСОВКА:

0,9 л

БАЗА:

База 1

ПРАКТИШ



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ,
КРАСКОПУЛЬТОМ



ПОЧТИ
БЕЗ ЗАПАХА



КОЛИЧЕСТВО
СЛОЕВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



СОДЕРЖИТ
ВОСК



БАЗА 1
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX АКВА ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ **ЛИННИМАКС АКВА ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Колеруемая в насыщенные **и яркие оттенки эмаль:**

- Содержит в составе природный воск, для придания покрытию грязе- и водоотталкивающих свойств, легко моется и очищается
- Высокая светостойкость, сохраняет и не меняет цвет под действием солнечного света
- Устойчива к бытовым чистящим средствам, покрытие стойкое к агрессивным химическим веществам
- Атмосферостойкая, на открытом воздухе не боится перепадов температур в широком диапазоне, атмосферных осадков, а также ультрафиолетового излучения

Преимущества продукта:

- Насыщенные яркие цвета
- Превосходная укрывистость
- Прекрасно очищается



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глянцевая

ФАСОВКА:

0,9 л / 2,5 л / 9 л

0,85 л / 2,35 л / 8,46 л

БАЗА:

База 1

База 3

ПРАКТИШ



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ,
КРАСКОПУЛЬТОМ



СОДЕРЖИТ
ВОСК



ПОЧТИ
БЕЗ ЗАПАХА



КОЛИЧЕСТВО
СЛОЕВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



АТМОСФЕРО-
СТОЙКОСТЬ



БАЗА 1 И 3
ПОД КОЛЕРОВКУ



LINNIMAX ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ **ЛИННИМАКС ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Универсальная эмаль **для древесины и металла:**

- Алкидно-полиуретановая основа, обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и царапинам
- Быстрое время высыхания, следующий слой можно наносить через 12 ч.
- Атмосферостойкая, стойко переносит пагубное влияние внешней среды
- Универсальная, подходит для окрашивания деревянных, минеральных и металлических поверхностей

Преимущества продукта:

- Высокая укрывистость
- Эластичное ударостойкое покрытие
- Защита от атмосферных воздействий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-матовая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глянцевая

ФАСОВКА:

0,75 л / 2,5 л / 9 л

0,69 л / 2,3 л / 8,28 л

БАЗА:

База 1

База 3

ПРАКТИШ



РАСХОД
В 1 СЛОЙ



ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



МАКС. РАЗБАВЛЕНИЕ
РАСТВОРИТЕЛЕМ



АТМОСФЕРО-
СТОЙКОСТЬ



КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ,
КРАСКОПУЛЬТОМ



КОЛИЧЕСТВО
СЛОЕВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА



Компьютерная колеровка красок LINNIMAX

Колеровка лакокрасочной продукции торговой марки LINNIMAX выполняется в специальной системе компьютерной колеровки с использованием профессионального набора органических и неорганических пигментных паст, позволяющей получать миллионы долговечных цветовых оттенков.

LINNIMAX 3D-System: основная цветовая коллекция LINNIMAX

Все оттенки расположены согласно их местоположению в цветовом пространстве А. Манселла, которое определяется тремя ключевыми характеристиками:

- яркость (Lightness), определяет светлоту цвета, его отношение к абсолютно белому и абсолютно черному;
- насыщенность (Chroma), определяет насыщенность цвета и его удаленность от оси серого цвета в центре цветового круга;
- цвет (Hue), определяет расположение исходного цветового тона на цветовом круге в 360°.

Система 3D специально адаптирована для работы дизайнеров и архитекторов, работающих с цветом. Позволяет с помощью координатной системы умело подбирать цветовые сочетания, контрасты, а также определять пригодность образцов цвета для тех либо иных покрытий и строительных конструкций.

Преимущества и свойства:

- единая карта цветов для всех продуктов;
- 1183 цветовых оттенка;
- широкая выборка популярных оттенков, используемых в архитектуре;
- пиктограммы, показывающие совместимость применения цвета с различными продуктами, а также возможности колеровки цвета цветостойкими пигментами;
- обозначение цвета как по принятой в международной практике кодировке LCH, так и по названию.

Выбор цвета в системе 3D и Fassade A1

Система 3D предназначена для системного применения в отношении интерьерных и фасадных материалов, а также материалов для защиты дерева и металла.

Цветовой веер Fassade A1 – преимущественно для фасадных работ с учетом того, что цветовая выборка построена на тех образцах цвета, которые на 100% возможно реализовать как долговечные оттенки, используя только атмосферостойкие неорганические пигменты.

При выборе цветовых нюансов учитывались следующие направления:

- пастельные цвета и темные цвета;
- цвета для создания акцентов;
- цвета, популярные в строительстве;
- трендовые оттенки.

Колеровка в системе LINNIMAX

При выборе цветового тона красок LINNIMAX вы всегда можете получить подробные рекомендации профессионалов компании LINNIMAX и воспользоваться услугами нашей компьютерной колеровки. Технология компьютерной колеровки LINNIMAX предоставляет широчайшие возможности выбора цвета с гарантией 100% попадания в цвет.

Специальный софт и оборудование для системы колеровки LINNIMAX располагает банком рецептур, насчитывающих более 50000 цветовых оттенков известных палитр. Точные рецептуры для колеровки разработаны индивидуально для каждого материала LINNIMAX.

Эксклюзивные цветовые решения сохраняются в базе данных в виде новой рецептуры. Таким образом, требуемый уникальный тон можно будет воспроизвести по желанию.

Ручной подбор цвета по образцу

Компьютерную колеровку красок LINNIMAX очень легко осуществить, когда у заказчика есть название цвета по каталогу цветов.

Проблемы с заказом краски возникают, когда нужно получить цвет определенного тона (мебели, интерьерных решений, корпоративного цвета), но код (название цвета) либо его цветовые координаты не известны. Бывают случаи, когда компьютерная колеровка краски с ручным подбором цвета просто необходима. Например, фасад был покрашен уже достаточно давно и потерял интенсивность первоначального цветового тона в результате процессов естественного старения от солнечных лучей, дождя и снега, образования загрязнений и т.п.

Для решения таких задач нашим специалистам в точках продаж достаточно образца нужного вам цвета (ткань, обои, скотч, штукатурки и т.д.) – и уже через 20-60 минут рецепт готов, можно делать заказ!

Пиктограммы

Пиктограммы специальных линеек продукции LINNIMAX с категоризацией по уровню качества отдельных покрытий.

GRAND

Премиальные продукты. Лучшие потребительские характеристики на рынке.

SYSTEM

MASTER

Продукты, имеющие улучшенные характеристики, созданные для идеального взаимодействия между собой в системе для обеспечения лучших потребительских качеств поверхности.

SYSTEM

STANDARD

Продукты, имеющие стандартные характеристики, созданные для идеального взаимодействия между собой в системе для обеспечения оптимальных потребительских качеств поверхности.

PRAKTISCH

Профессиональные продукты, предназначенные для применения частными заказчиками.

Пиктограмма наличия фунгицидных и альгицидных свойств против плесневых грибов и водорослей.



Пиктограмма водной основы покрытия либо грунтовки.



Пиктограммы спектра колеровки фасадных окрасочных и штукатурных покрытий. Обозначают узкие либо широкие возможности колеровки.

ПИГМЕНТАЦИЯ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



МИНЕРАЛЬНАЯ
ПИГМЕНТАЦИЯ



Пиктограмма сильных водоотталкивающих свойств покрытия, так называемого лотос-эффекта.

ЭФФЕКТ
ЛОТОСА



Пиктограмма способности покрытия к самоочистке поверхности под действием атмосферных осадков.

ЭФФЕКТ
САМООЧИСТКИ



Пиктограммы светостойкости фасадных покрытий по классификации BFS-Merkblatt 26 (инструкция №26 «Изменение цвета наружных покрытий» Федеральной комиссии в сфере красок и охраны материальных ценностей Германии).

КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ



КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ




КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ




КЛАСС
СВЕТСТОЙКОСТИ




СВЕТСТОЙКОСТЬ:




СВЕТСТОЙКОСТЬ:




СВЕТСТОЙКОСТЬ:




СВЕТСТОЙКОСТЬ:




СВЕТСТОЙКОСТЬ:




СВЕТСТОЙКОСТЬ:



Пиктограммы характеристик паропроницаемости фасадных красок и штукатурок по классификации EN 1062-1 "Краски и лаки. Материалы и системы лакокрасочные для наружных минеральных и бетонных поверхностей. Часть 1. Классификация".

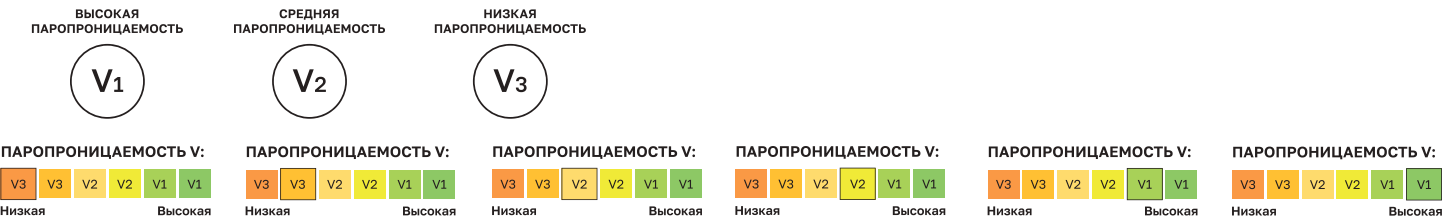


Пиктограммы характеристик водопроницаемости фасадных красок и штукатурок по классификации EN 1062-1 "Краски и лаки. Материалы и системы лакокрасочные для наружных минеральных и бетонных поверхностей. Часть 1. Классификация".

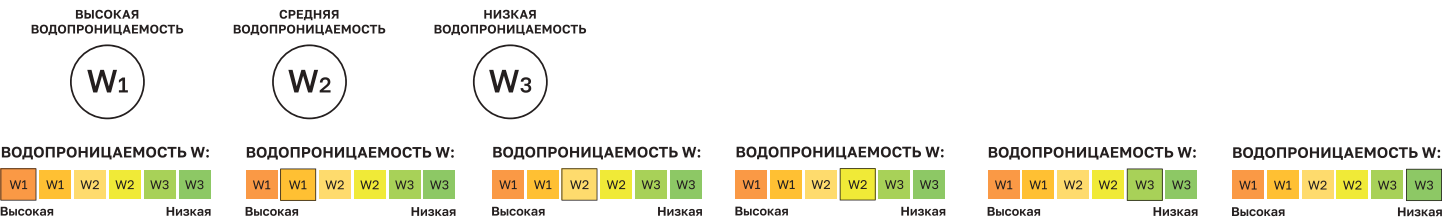


Пиктограммы степени блеска по классификации EN 13300 "Краски и лаки. Водные материалы и системы лакокрасочные для внутренних стен и потолков. Классификация".



Пиктограммы классов стойкости красок к влажному истиранию по классификации EN 13300 "Краски и лаки. Водные материалы и системы лакокрасочные для внутренних стен и потолков. Классификация".




Пиктограммы сферы применения покрытий.



Пиктограммы возможных способов нанесения и обработки штукатурок, красок и грунтовок.



Пиктограммы, обозначающие рекомендуемые пределы разбавления и тип совместимого разбавителя.



Пиктограммы, обозначающие время полного высыхания покрытий при определенной влажности и температуре.



Пиктограммы рекомендуемых толщин нанесения для покрытий.



Пиктограммы, обозначающие дополнительные функциональные свойства различных защитно-отделочных покрытий.



Пиктограммы, обозначающие расход на 1 слой для лакокрасочных материалов, а также рекомендуемое количество слоев нанесения.



Пиктограмма низкого содержания летучих органических соединений (ЛОС), обозначающая экологичность материалов и их безвредность для здоровья.



Пиктограмма, обозначающая возможность применения покрытий в медицинских и детских дошкольных учреждениях.



Пиктограммы возможности компьютерной колеровки покрытий, с возможным наличием белых и бесцветных полуфабрикатов, называемых базами для колеровки.



Пиктограмма, обозначающая возможность обработки покрытий дезинфицирующими средствами.



Пиктограммы особых функциональных свойств грунтовок и некоторых прочих покрытий.



Пиктограммы грунтовок, обозначающие рекомендуемые параметры разведения для концентрированных составов либо готовый характер применения без необходимости разбавления.







Подробнее о продуктах
на нашем сайте

Филиалы:

Центральный склад

142850, Московская область,
Ступинский район, рп. Малино,
Воскресенское шоссе, влд. 23, к.1

Краснодар

350004, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Передерия, д. 64
Телефон: 8 967 310 38 92

Самара

443011, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 203
Телефон: 8 846 207 49 03

Екатеринбург

620085, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 267, стр. А, оф. 105
Телефон: 8 800 600 58 34, доб. 5401

Новосибирск

630088, г. Новосибирск,
Северный проезд, д. 37/1
Телефон: 8 905 087 20 20

Санкт-Петербург

192029, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 70, к. 2, лит. А
Телефон: 8 911 087 42 79

Казань

420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100,
Технополис «Химград», оф. 408
Телефон: 8 843 272 00 44

Ростов-на-Дону

344064, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-й Пятилетки, д. 23, лит. ГА
Телефон: 8 918 555 95 52

Ставрополь

355037, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д. 306, оф. 49
Телефон: 8 988 098 81 08

ООО «ЛИННИМАКС РУС»

**125493,
г. Москва, ул. Авангардная, д. 3**

Телефон:

8 (800) 600-58-34

Почта:

info@linnimax.ru

Сайт:

www.linnimax.ru

ABOVE THE LINE