



TALATU

**ЧИСТОЕ
ПРЕВОСХОДСТВО**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2024

Мы — TALATU	2
Как читать этикетку	4
Советы экспертов	6
Портфель TALATU	8
Интерьерные краски	10
talaalmi	12
hehku	13
jooga	14
vadelma	15
rytmi 7	16
rytmi 20	17
Фасадные краски	18
kuori	20
kesto	21
Краски, пропитки и лаки для дерева	22
kaiku	24
lusto	25
suoja	26
sketsi	27
karsikko	28
lehti 7	29
tanssi 20	30
Эмали	32
kausi	34
mahtava	35
ruusu	36

Мы — TALATU

Вы хотите для своего дома только самого лучшего. И в TALATU каждый согласится с Вами. Мы не ищем компромиссов между качеством и красотой, как и Вы.

Делать, возможно, лучшие краски в индустрии, создавать тренды, изобретать новое – это задачи, которые мы приняли для себя, чтобы каждый Ваш момент, проведённый в пространстве, созданном вместе с красками TALATU, был таким, каким Вы его задумали: ярким, стильным, уютным, тёплым, модным, – но всенепременно лучшим.

Команда TALATU



Название продукта и область применения

Названия наших материалов – слова финского происхождения, ведь TALATU несёт и бережно хранит в своих разработках наследие скандинавских традиций качества.



Ключевые характеристики

Здесь мы показываем важные особенности краски, чтобы Вам проще было сделать свой выбор.

Объем и расход

Фактический расход краски зависит от типа поверхности и способа покраски.

Схема использования

Пиктограммы подсказывают назначение, способы нанесения, расход и особые характеристики материала.



Колеровка

База А — это белая краска и база под колеровку в светлые оттенки.

База С используется только под колеровку для насыщенных и темных оттенков.

Условия хранения и транспортировки

Хранить банку и её содержимое рекомендуется так, как показано на этикетке.

Советы экспертов Института цвета TALATU

Подготовка к покрасочным работам

Выбирайте оттенок светлее

Используйте выкрасы

Глянцевое покрытие смотрится насыщеннее

Белоснежный цвет без дополнительной колеровки

Интерьерные краски TALATU высокоукрывистые и долговечные. Мы достигаем такого эффекта за счет сложного и трудоемкого технологического процесса, чтобы Вам было проще и комфортнее окрашивать помещение.

1. Выбор оттенка

Если вы выбираете оттенок краски из двух схожих по насыщенности образцов и затрудняетесь с принятием решения — выберите тот оттенок, что выглядит более светлым.

2. Цвет на материале

Помните, что на стене выбранный цвет будет раскрываться и «играть» в зависимости от естественного светового цикла, тона искусственного освещения, а также текстиля, используемого в оформлении.

3. Степень блеска

Степень блеска краски также будет влиять на то, как смотрится выбранный Вами цвет. Если взять один и тот же оттенок для разных по степени блеска красок — глянцевая поверхность будет выглядеть насыщеннее и глубже, чем матовая. Учитывайте это при выборе желаемого оттенка.

4. Белоснежная краска


Все интерьерные краски TALATU отличаются непревзойденной белизной. В случае, если вы выбираете для своего интерьера чистейший хрустящий белый — вы можете использовать краски TALATU без дополнительной колеровки.

5. Цвет для жизни

Выбирайте цвет, который близок Вам по духу. Даже если Вы захотите жить с ним годами, краска TALATU справится и с этим, ведь для интерьеров мы делаем высокоукрывистые и очень прочные, износостойкие краски. Но в то же время с их использованием Вы легко можете обновлять интерьер так часто, как захотите.

6. Цвет для души

Мы в TALATU как эксперты можем бесконечно говорить о физике цвета, его измерениях, оптическом диапазоне, но мы знаем, что ЦВЕТ — это ощущение, мечта, чувство. То уникальное чувство, когда цвет ассоциируется с запахом Вашей новой квартиры, со смелыми переменами в жизни или первым самостоятельным ремонтом в Вашей комнате. Цвет рождает Вашу реальность, новую жизнь, символизирует Ваше новое начинание или смелое решение.

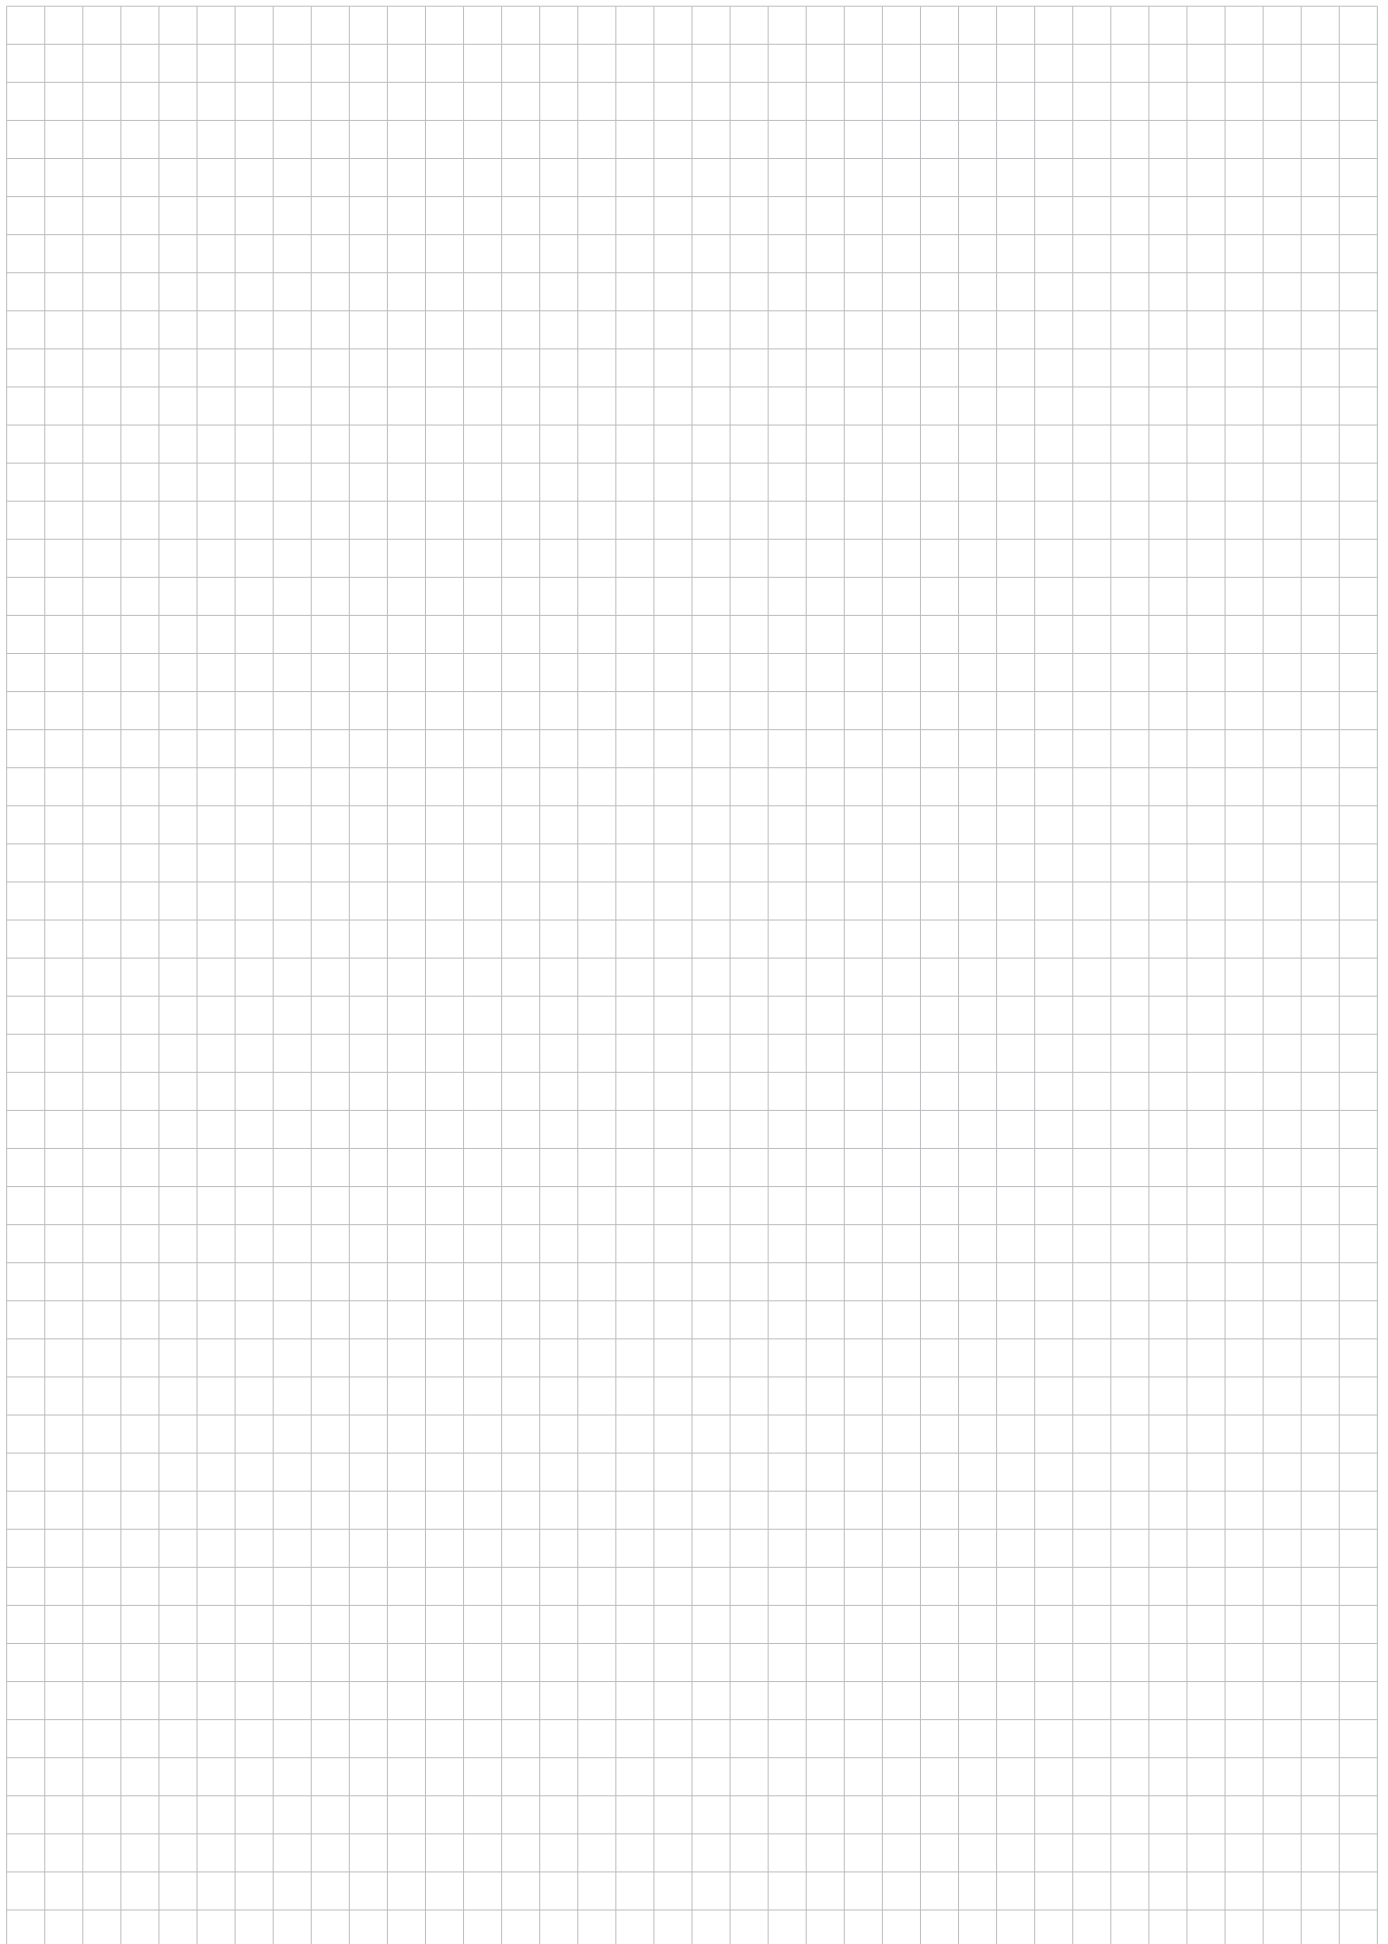

Интерьерные краски

talaalmi

Водно-дисперсионная
полиакриловая
грунтовка-концентрат

Для внутренних и
наружных работ



hehku

Водно-дисперсионная
полиакриловая
глубокоматовая
белоснежная краска

Для потолка

jooga

Водно-дисперсионная
полиакриловая
глубокоматовая краска

Для стен и потолка



vadelma

Водно-дисперсионная
полиакриловая
матовая краска

Для стен и потолка

rytmi 7

Водно-дисперсионная
полиакриловая
матовая краска

Для стен и потолка



rytmi 20

Водно-дисперсионная
полиакриловая
полуматовая краска

Для стен и потолка

Эмали

kausi

Алкидная
универсальная
полуматовая эмаль

По дереву и металлу



mahtava

Алкидная
противокоррозионная
глянцевая эмаль

По металлу

ruusu

Водно-дисперсионная
полиуретановая
полуглянцевая эмаль

По дереву и бетону
для пола и лестниц



Фасадные краски

kuori

Водно-дисперсионная
полиакриловая
матовая краска

Для минеральных
фасадов, потолков и стен
в нежилых помещениях



kesto

Акрил-силиконовая
водно-дисперсионная
матовая краска

Для минеральных
фасадов и цоколей

Краски, пропитки и лаки для дерева

kaiku

Алкидная
органоразбавляемая
антисептирующая
грунтовка

Для фасадов



lusto

Алкидная
антисептирующая
лессирующая
пропитка

Для фасадов

suojaaja

Алкидная пропитка
на масляной основе
с добавлением воска

Для террас и садовой
мебели



sketsi

Водно-дисперсионный
полуматовый кроющий
антисептик

Для фасадов

karsikko

Водно-дисперсионная
полиакриловая
матовая краска

Для фасадов



lehti 7

Водно-дисперсионный
полиакриловый
матовый лак
с добавлением воска

Для стен и потолков

tanssi 20

Водно-дисперсионный
полиуретановый
полуматовый лак

Для пола и лестниц



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



talaalmi

[талаалми]

Водно-дисперсионная полиакриловая грунтовка-концентрат

Для внутренних и наружных работ

Глубоко проникает внутрь и укрепляет поверхность

Защищает от грибка и плесени

Разбавление 1:3

Индикатор цвета



Назначение

Для грунтования минеральных поверхностей (штукатурные растворы, бетон, цементно-волоконные плиты), гипсокартона под окрашивание водно-дисперсионными красками, а также для пылесвязывающей обработки бетонных полов под покрытие рулонными материалами. Препятствует вторичному заражению плесневыми грибами, снижает непроизводительные потери краски. Не применять под покрытие из масляных и алкидных красок.

Состав

Вода, водная дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать. Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Старую побелку удалить.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Грунтование

Приготовьте раствор добавлением воды в концентрат. Используйте пластмассовую тару, не применяйте оцинкованные ведра. **Разбавление:**

- стандартно: 2 части воды на 1 часть концентрата;
- для слабо впитывающих поверхностей: 3 части воды на 1 часть концентрата;
- для сильно впитывающих поверхностей: 1:1;
- для пылесвязывающей обработки полов: не разбавлять.

Готовый раствор перемешать, наносить равномерно кистью, валиком, распылителем низкого давления или пневмораспылением. Приготовленный раствор хранить плотно закрытым не более 24 часов.

Разбавитель:

Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:

15 %

Способ нанесения:


Кисть, валик, распылитель

Плотность:1 г/см³**Время высыхания до перекрывтия:**

3 часа при 20 °C

Норма расхода:10-20 м²/л в 1 слой**Срок и условия хранения:**

3 года со дня изготовления при температуре от +5 °C до +35 °C в не вскрытой банке. Не нагревать.



hehku

[хехку]

Водно-дисперсионная полиакриловая глубокоматовая белоснежная краска

Для потолка

Антибликовая

Белоснежная

Высокоукрывистая

Тиксотропная



Назначение

Для высококачественной отделки потолков в помещениях с нормальной влажностью по оштукатуренным, шпатлеванным поверхностям, гипсокартону, в жилых и офисных помещениях, спортивных, лечебно-профилактических и детских учреждениях.

Состав

Вода, наполнители, диоксид титана, дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Защитить неокрашиваемые места. Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать и нанести грунтовку talaalmi. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку talaalmi на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Краску перемешать до однородности. Окрашивая первый слой ручным инструментом, разбавить краску чистой водой до 10% от объема, второй слой уже не разбавлять или разбавить до нужной вязкости не более 10% от объема. При безвоздушном распылении — не разбавлять.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой через 30 суток после окрашивания.

Степень блеска не более:
2 (глубокоматовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
50-55 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,021")

Плотность:
1,45-1,50 г/см³

Белая краска

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C

Норма расхода:
11 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных красок

Система колеровки:
Не колеруется

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.

3 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9



jooga

Водно-дисперсионная полиакриловая
глубокоматовая краска

Для стен и потолка

[йоога]

Экстрастойкая

Выдерживает многократное мытье

Антибликовая

Тиксотропная



Назначение

Для чистовой отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к качеству воздушной среды и микроклимату, с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в жилых помещениях, коридорах, гостиных, спальнях, детских комнатах, дошкольных и образовательных учреждениях. По бетонным, оштукатуренным, шпатлеванным поверхностям, гипсокартону, стеклообоям.

Состав

Вода, наполнители, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Защитить неокрашиваемые места. Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать и нанести грунтовку talaalmi. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Покрытия из алкидных и масляных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку talaalmi на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Краску перемешать до однородности. Окрашивая первый слой ручным инструментом, разбавить краску чистой водой до 10% от объема, второй слой уже не разбавлять или разбавить до нужной вязкости не более 10% от объема. При безвоздушном распылении — не разбавлять.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой через 30 суток после окрашивания. Многократная влажная уборка со средствами без хлора, спиртов и абразивов.

Степень блеска не более:
2 (глубокоматовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
45-59 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,021")

Плотность:
1,35-1,40 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C


Норма расхода:
11 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9



vadelma

[ваделма]

Водно-дисперсионная полиакриловая матовая краска

Для стен и потолка

Сверхпрочная Идеальное матовое покрытие

Выдерживает многократное мытье Тиксотропная



Назначение

Для чистовой отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к качеству воздушной среды и микроклимату, с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в жилых помещениях, спальнях, детских комнатах, дошкольных и образовательных учреждениях. По бетонным, оштукатуренным, шпатлеванным поверхностям, гипсокартону, стеклообоям.

Состав

Вода, наполнители, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Защитить неокрашиваемые места. Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать и нанести грунтовку talaalmi. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Покрытия из алкидных и масляных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку talaalmi на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Краску перемешать до однородности. Окрашивая первый слой ручным инструментом, разбавить краску чистой водой до 10% от объема, второй слой уже не разбавлять или разбавить до нужной вязкости не более 10% от объема. При безвоздушном распылении — не разбавлять.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой с моющими средствами, не содержащими хлора, спиртов, абразивных материалов, через 30 суток после окрашивания.

Степень блеска не более:
7 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
46-57 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,021")

Плотность:
1,19-1,31 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C


Норма расхода:
11 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9

rytmi 7

Водно-дисперсионная полиакриловая матовая краска

Для стен и потолка

[ритми]



Эффект лотоса, прогрессивная защита от влаги и загрязнений

Устойчива к воздействию пара

Выдерживает многократное мытье

Тиксотропная

Защищает от плесени и грибка

Назначение

Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, с нормальной и повышенной влажностью, для коридоров, кухонь, ванных комнат. По бетонным, оштукатуренным, шпатлеванным поверхностям, гипсокартону, стеклообоям.

Состав

Вода, наполнители, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Защитить неокрашиваемые места. Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать и нанести грунтовку talaalmi. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Покрытия из алкидных и масляных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку talaalmi на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Краску перемешать до однородности. Окрашивая первый слой ручным инструментом, разбавить краску чистой водой до 10% от объема, второй слой уже не разбавлять или разбавить до нужной вязкости не более 10% от объема. При безвоздушном распылении — не разбавлять.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой через 30 суток после окрашивания. Многократная влажная уборка со средствами без хлора, спиртов и абразивов.

Степень блеска не более:
7 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
45-57 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,021")

Плотность:
1,19-1,31 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C


Норма расхода:
11 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления при температуре от +5 °C до +35 °C в не вскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9



rytmi 20

Водно-дисперсионная полиакриловая полуматовая краска

Для стен и потолка

[ритми]



Эффект лотоса, прогрессивная защита от влаги и загрязнений

Устойчива к воздействию пара

Выдерживает многократное мытье

Тиксотропная

Защищает от плесени и грибка

Назначение

Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, с нормальной и повышенной влажностью, для коридоров, кухонь, ванных комнат. По бетонным, оштукатуренным, шпатлеванным поверхностям, гипсокартону, стеклообоям.

Состав

Вода, наполнители, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Защитить неокрашиваемые места. Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать и нанести грунтовку talaalmi. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Покрытия из алкидных и масляных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку talaalmi на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Краску перемешать до однородности. Окрашивая первый слой ручным инструментом, разбавить краску чистой водой до 10% от объема, второй слой уже не разбавлять или разбавить до нужной вязкости не более 10% от объема. При безвоздушном распылении — не разбавлять.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой через 30 суток после окрашивания. Многократная влажная уборка со средствами без хлора, спиртов и абразивов.

Степень блеска не более:
20 (полуматовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
47-55 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,021")

Плотность:
1,11-1,26 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C


Норма расхода:
11 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления при температуре от +5 °C до +35 °C в невскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9



ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



kuori

Водно-дисперсионная полиакриловая матовая краска

Для минеральных фасадов, потолков и стен в нежилых помещениях

[куори]

Прочное дышащее покрытие

Атмосферостойкая

Защищает от плесени и грибка



Назначение

Предназначена для известково-цементных и цементных штукатурок, бетона, цементно-волоконных, цементно-стружечных плит, силикатного кирпича, бетонных сэндвич-панелей, стен и потолков в технических помещениях.

Состав

Наполнители, водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (База А), вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, отслаивающейся краски (органосиликатную удалить полностью), зашпатлевать, нанести грунтовку talaalmi. Штукатуренные (бетонные) поверхности выдерживать до грунтования и окрашивания не менее 4 недель, зашпатлеванные — в соответствии с рекомендациями изготовителя. Прочные покрытия отшлифовать, промыть водой под давлением и просушить.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, поверхности, краски должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%. В первые сутки не должно быть осадков, а температура — не ниже +5 °C.

3. Окрашивание

Защитить неокрашиваемые места. Краску перемешать до однородности, разбавить до малярной вязкости чистой водой (при распылении можно не разбавлять), но не более 10% от объема. Грунтованные поверхности окрасить в 2 слоя с интервалом не менее 2 часа, при низкой температуре второй слой нанести через день.

4. Уход за покрытием

Очищать промывкой водой под низким давлением без моющих средств.

Степень блеска не более:
4 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
60-70 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,019"-0,021")

Плотность:
1,38-1,55 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C

Норма расхода:
6-8 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх минеральных покрытий, водно-дисперсионных, органорастворимых акриловых, перхлорвиниловых, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.

Паропроницаемость: V2
Водопоглощение: W3



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9



kesto

[кесто]

Акрил-силиконовая водно-дисперсионная матовая краска

Для минеральных фасадов и цоколей

Силикон в составе для лучшей защиты от влаги и грязи

Сверхпрочное дышащее покрытие

Атмосферостойкая

Защищает от плесени и грибка



Назначение

Предназначена для известково-цементных и цементных штукатурок, бетона, цементно-волоконных, цементно-стружечных плит, силикатного кирпича, бетонных сэндвич-панелей, стен и потолков в технических помещениях.

Состав

Диоксид титана (База А), водная дисперсия акрилового сополимера, силиконовая смола, вода, наполнители, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, отслаивающейся краски (органосиликатную удалить полностью), зашпатлевать, нанести грунтовку talaalmi. Штукатуренные (бетонные) поверхности выдерживать до грунтования и окрашивания не менее 4 недель, зашпатлеванные — в соответствии с рекомендациями изготовителя. Прочные покрытия отшлифовать, промыть водой под давлением и просушить.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, поверхности, краски должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. В первые сутки не должно быть осадков, а температура — не ниже +5 °С.

3. Окрашивание

Защитить неокрашиваемые места. Краску перемешать до однородности, разбавить до малярной вязкости чистой водой (при распылении можно не разбавлять), но не более 10% от объема. Грунтованные поверхности окрасить в 2 слоя с интервалом не менее 2 часа, при низкой температуре второй слой нанести через день.

4. Уход за покрытием

Очищать промывкой водой под низким давлением без моющих средств.

Степень блеска не более:
4 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
62-70 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,021")

Плотность:
1,37-1,53 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °С

Норма расхода:
6-8 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх минеральных покрытий, водно-дисперсионных, органорастворимых акриловых, перхлорвиниловых, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °С до +35 °С
в не вскрытой банке. Не нагревать.

Паропроницаемость: V1
Водопоглощение: W3



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9



КРАСКИ, ПРОПИТКИ И ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА



kaiku

Алкидная органорастворяемая антисептирующая грунтовка

Для фасадов

[кайку]

Проникает в структуру дерева, защищает изнутри

Защищает от плесени и грибка

Легко наносится

Увеличивает срок службы финишного покрытия



Назначение

Подготовка фасадов и конструкций из древесины, находящихся в условиях открытой атмосферы, под окрашивание, в качестве средства межоперационной защиты при условии хранения под навесом до 6 месяцев. Для защиты от плесени, гниения, синевы. Для внутренних работ под окрашивание.

Состав

Уайт-спирит, алкидная смола, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

С поверхности удалить пыль и грязь, прочистить смоляные карманы, удалить видимые потеки смолы. Ремонтируемые поверхности расчистить от старого покрытия полностью шлифованием, при необходимости и в зависимости от состояния и типа конструкции допускается промывка водой под давлением. Высушить, проверить впитывающую способность орошением водой. Защитить не подлежащие обработке места.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и изделия должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Грунтование

Грунтовку перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести ровным слоем кистью или распылением. При нанесении распылением рекомендуем распределять грунтовку по поверхности кистью.

4. Уход за покрытием

Покрытие не требует специального ухода.

Разбавитель:

Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

Массовая доля нелетучих веществ:

11-13 %

Способ нанесения:

Кисть, распыление

Плотность:

0,8 г/см³

Цвет:

Прозрачен после высыхания, незначительно меняет цвет дерева

Межслойная сушка:

24 часа при 20 °C

Норма расхода:

8-10 м²/л в 1 слой

Срок и условия хранения:

3 года со дня изготовления при температуре от -40 °C до +35 °C в не вскрытой банке. Не нагревать.



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9



lusto

Алкидная антисептирующая лессирующая пропитка

Для фасадов

[лусто]

Подчеркивает структуру древесины

Легко наносится

Защищает от плесени и гниения

Идеальна для сурового климата



Назначение

Для высококачественной защитно-декоративной отделки деревянных фасадов из всех видов обшивочных досок, срубов из бревна и бруса, а также других конструкций из дерева. Не применять на поверхности, где зимой постоянно лежит снег, а также для обработки теплиц.

Состав

Уайт-спирит, алкидная смола, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Сухую поверхность очистить от смолы, обработать шлифовальной бумагой P80-P120, удалить пыль. Загрунтовать антисептиком TALATU kaiku не позднее, чем за сутки до финишной отделки. Ремонтируемые поверхности очистить от отслаивающегося старого лессирующего покрытия, отшлифовать, проверить впитываемость орошением водой, при хорошей впитываемости обработать грунтовкой TALATU kaiku.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, пропитки и изделия должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести ровным слоем кистью или распылением. Наносить в 2 слоя с просушкой слоя в 24 часа. При нанесении распылением рекомендуем распределять материал по поверхности кистью. Длинномерные детали, доски, бревно или брус обрабатывать непрерывно по всей длине во избежание образования видимых стыков. Допускается нанесение третьего (защитного) слоя бесцветным антисептиком.

4. Уход за покрытием

Покрытие не требует специального ухода. Рекомендуется производить осмотр весной, при обнаружении мелких дефектов обработать неокле- рованным антисептиком.

Разбавитель:

Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

Массовая доля нелетучих веществ:

22-24 %

Способ нанесения:

Кисть, распыление

Плотность:

0,8 г/см³

База:

С (только под колеровку)

Межслойная сушка:

24 часа при 20 °C

Норма расхода:

10 м²/л в 1 слой

Совместимость:

С аналогичными материалами на масляной или алкидной основе

Система колеровки:

Пигментными пастами TalaTint, по каталогам лессирующих покрытий

Срок и условия хранения:

3 года со дня изготовления при температуре от -40 °C до +35 °C в не вскрытой банке. Не нагревать.



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 9



suojaa

Алкидная пропитка на масляной основе с добавлением воска

Для террас и садовой мебели

[суойа]

Защищает от плесени и грибка

Надежная атмосферостойкость

Воск в составе гарантирует высокую гидрофобность

Проникает в структуру дерева, защищает изнутри



Назначение

Для защитно-декоративного покрытия настилов, террас, причалов и садовой мебели и других конструкций из дерева на улице.

Состав

Уайт-спирит, льняное масло, алкидная смола, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Сухую поверхность очистить от смолы, обработать шлифовальной бумагой P80-P120, удалить пыль. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающегося старого покрытия и отшлифовать.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, пропитки и изделия должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Нанести масло кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя до насыщения поверхности, через 20-30 минут удалить избыток масла ветошью. При нанесении распылением состав сразу разравнивать по поверхности кистью или валиком. Перерыв между слоями не нормируется, определяется скоростью впитывания. Длинномерные элементы конструкции обрабатывать непрерывно по всей длине.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает при нормальных условиях за 48 часов. Удалять загрязнения в процессе эксплуатации можно через месяц после нанесения промывкой водой. Возобновляют покрытие по мере износа повторным нанесением масла, колерованного или прозрачного.

Разбавитель:

Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

Массовая доля нелетучих веществ:

30-40 %

Способ нанесения:

Кисть, валик, распыление

Плотность:

0,8 г/см³

База:

С (бесцветная и под колеровку)

Межслойная сушка:

2 часа при 20 °C

Норма расхода:

10-15 м²/л в 1 слой

Совместимость:

С аналогичными материалами на масляной основе

Система колеровки:

Пигментными пастами TalaTint, по каталогам лессирующих покрытий

Срок и условия хранения:

3 года со дня изготовления при температуре от -40 °C до +35 °C в невскрытой банке. Не нагревать.



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 9



sketsi

Водно-дисперсионный полуматовый кроющий антисептик

Для фасадов

[скетси]



Перекрывает цвет древесины, подчеркивает структуру

Мощная защита от плесени и гниения

Высокая адгезия

Надежная атмосферостойкость

Скрывает дефекты

Назначение

Для окрашивания новых деревянных поверхностей. Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, беседок, веранд, а также окрашенных лессирующими составами рубленых стен из бревна и бруса.

Состав

Дисперсия акрилового сополимера, алкидная смола, диоксид титана (База А), наполнители, вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль. При наружных работах загрунтовать TALATU kaiki, просушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой, удалить пыль.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, пропитки и изделия должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%. Начало и окончание работ планировать таким образом, чтобы на поверхности не было росы, а в первые сутки после окрашивания — дождя. На период высыхания покрытия не должно быть ночных заморозков.

3. Окрашивание

На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% от объема, перемешать до однородного состояния. Для второго слоя краску разбавлять до малярной вязкости, но не более 10% от объема. При нанесении распылением рекомендуем первый слой сразу разравнивать кистью.

4. Уход за покрытием

Покрытие можно очищать орошением водой через 30 дней после нанесения.

Степень блеска не более:
20 (полуматовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
44-48 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,019")

Плотность:
1,18 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C

Норма расхода:
10 м²/л в 1 слой

Совместимость:
С прочными покрытиями из лессирующих антисептиков на масляной, алкидной основе

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам для фасадных красок

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.

Объем, л:
0,9 | 2,7 | 9



karsikko

Водно-дисперсионная полиакриловая матовая краска

Для фасадов

[карсикко]



Сверхпрочная | Скрывает небольшие дефекты поверхности

Надежная атмосферостойкость | Легко очищается

Назначение

Для окрашивания фасадов из всех видов обшивочных досок, вагонки, имитации бруса, блок-хауса, планкена. Не применять для окрашивания новых срубов из бруса и бревна. Допускается окрашивание потолков, стен в помещениях, снижает появление плесени в домах сезонного проживания.

Состав

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (База А), алкидная смола, наполнители, вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпательовать неровности, отшлифовать, удалить пыль. При наружных работах загрунтовать TALATU kaiku, просушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой, удалить пыль.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, пропитки и изделия должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%. Начало и окончание работ планировать таким образом, чтобы на поверхности не было росы, а в первые сутки после окрашивания — дождя. На период высыхания покрытия не должно быть ночных заморозков.

3. Окрашивание

На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% от объема, перемешать до однородного состояния. Для второго слоя краску разбавлять до малярной вязкости, но не более 10% от объема. При нанесении распылением рекомендуем первый слой сразу разравнять кистью.

4. Уход за покрытием

Покрытие можно очищать орошением водой через 30 дней после нанесения.

Степень блеска не более:
7 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
56-60 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,019")

Плотность:
1,31 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C

Норма расхода:
10 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.

 Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9



lehti 7

Водно-дисперсионный полиакриловый матовый лак с добавлением воска

Для стен и потолков

[лехти]

Элегантный матовый эффект

Добавки против плесени и грибка

Воск в составе для защиты от влаги

Долговечное покрытие



Назначение

Для деревянных панелей, вагонки, досок, OSB и ДСП плит, столярных, художественных изделий, а также бетонных и кирпичных поверхностей, декоративного искусственного камня в местах с нормальной влажностью. Не применять для кухонной, подвижной мебели, полов, и детских игрушек.

Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, смолу, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтируемую поверхность промыть, тонко отшлифовать, пыль удалить, просушить.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, лака и изделия должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Перемешать до однородности, первый слой если необходимо разбавить чистой водой на 10% по объему. Просушить и отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой для ворса. На следующий слой лак разбавить до малярной вязкости, но не более 10%. При отделке прозрачным лаком достаточно в два слоя, при отделке колерованным лаком в два цветных слоя, затем слой прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) каждый слой колерованного лака наносить без перерывов во избежание образования видимых стыков.

4. Уход за покрытием

После высыхания выдержит мытье влажной губкой с нейтральными моющими средствами. В первый месяц после лакирования осторожно протирать. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ.

Степень блеска не более:
7 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
25-30 %

Способ нанесения:
Кисть из синтетического волокна,
валик

Плотность:
1 г/см³

База:
С (бесцветный и под колеровку)

Межслойная сушка:
24 часа при 20 °C

Норма расхода:
10-14 м²/л в 1 слой

Совместимость:
С прочными покрытиями из водно-дисперсионных акриловых лаков

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам для лаков, антисептиков

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в невскрытой банке. Не нагревать.



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9



tanssi 20

Водно-дисперсионный полиуретановый полуматовый лак

Для пола и лестниц

[тансси]

Экстрапрочное покрытие

Высокое содержание полиуретана

Сохраняет и подчеркивает естественный цвет древесины

Быстро сохнет



Назначение

Для лакирования дощатых и паркетных полов, лестниц, мебели, дверей, перил, плинтусов, художественных изделий из древесины. Не применять для детских игрушек и поверхностей, контактирующих с продуктами.

Состав

Водная дисперсия полиуретанового сополимера, вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, смолу, следы клея, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтируемые поверхности промыть, шлифовать тонкой шлифовальной бумагой, пыль удалить, поверхность просушить.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, лака и изделия должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Лак перемешать до однородного состояния, для нанесения первым слоем при необходимости разбавить чистой водой на 10% по объему. Первый слой хорошо просушить и шлифовать тонкой шлифовальной бумагой для удаления ворса. При отделке прозрачным лаком достаточно нанесения в два слоя, при отделке колерованным лаком наносят два цветных слоя, затем один слой прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) каждый слой колерованного лака необходимо наносить без перерывов во избежание образования видимых стыков.

4. Уход за покрытием

После полного высыхания покрытие выдерживает мытье влажной губкой с нейтральными моющими средствами. В первый месяц после лакирования протирать с осторожностью. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ на покрытие.

Степень блеска не более:
20 (полуматовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
25-35 %

Способ нанесения:
Кисть из синтетического волокна, валик, шпатель

Плотность:
1 г/см³

База:
С (колеруемый лак)

Межслойная сушка:
24 часа при 20 °C


Норма расхода:
10-14 м²/л в 1 слой

Совместимость:
С прочными покрытиями из водно-дисперсионных акриловых и полиуретановых лаков

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам для лаков, антисептиков


Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления при температуре от +5 °C до +35 °C в невскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5



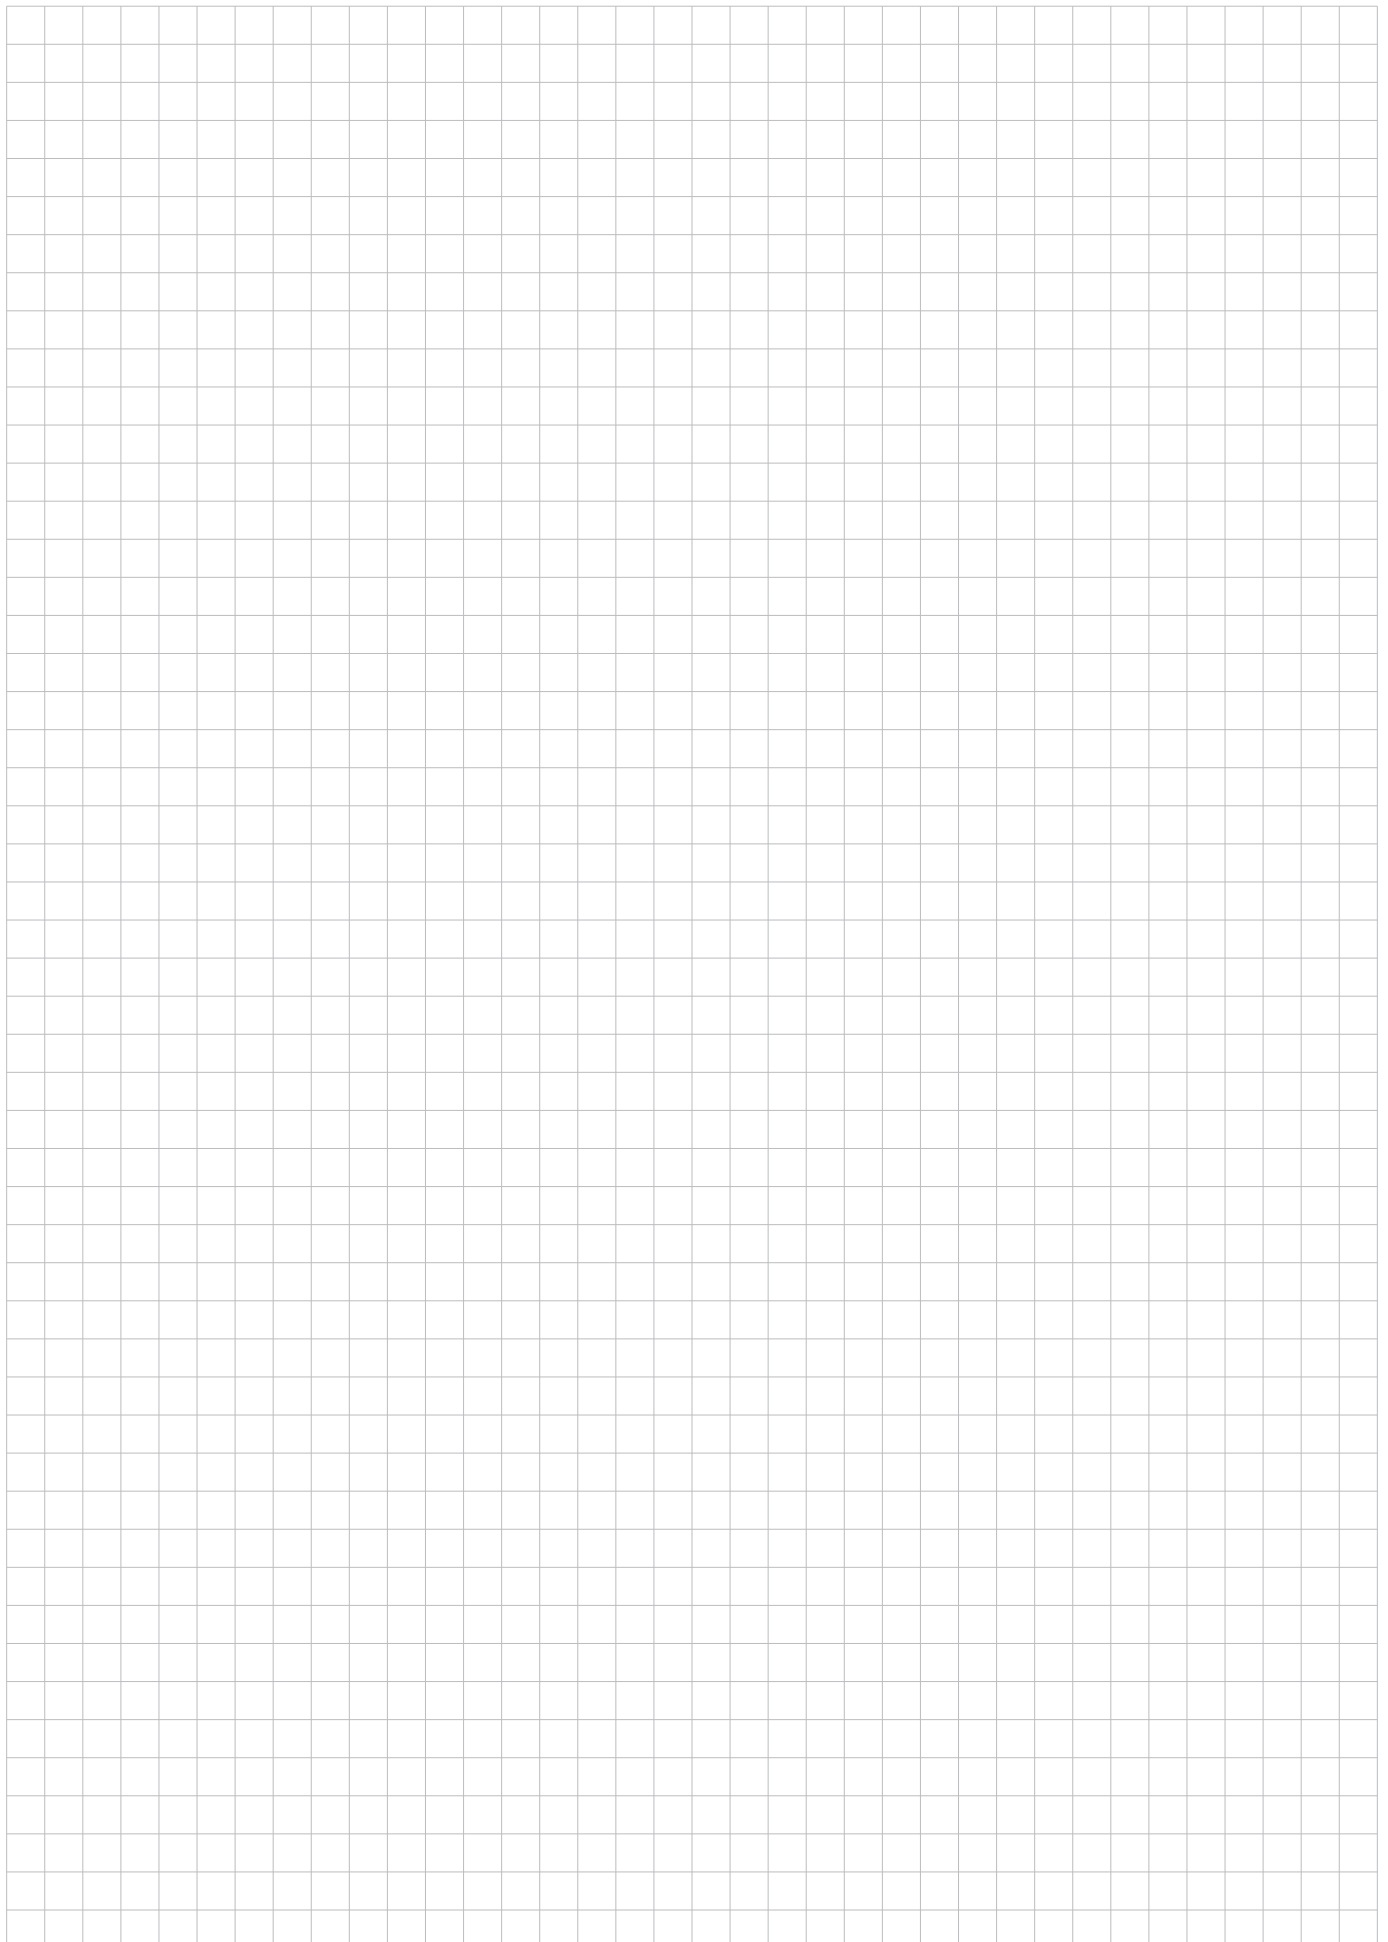

ЭМАЛИ



kausi

Алкидная универсальная полуматовая эмаль

По дереву и металлу

[кауси]

Сверхпрочное покрытие

Быстросохнущая

Идеальна для первичного и ремонтного окрашивания

Назначение

Для окрашивания изделий и конструкций из дерева и металла, эксплуатирующихся в том числе в условиях открытой атмосферы.

Состав

Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана (База А), наполнители, сиккаты, специальные добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Очистить поверхность от отслаивающейся ржавчины, старых непрочных лакокрасочных покрытий, обезжирить уайт-спиритом или водным раствором технического моющего средства, просушить. Защитить резьбовые соединения, загрунтовать противокоррозийной грунтовкой. Деревянные детали шлифовать, удалить пыль, смолу, жировые загрязнения.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, эмали и изделия должна находиться в интервале от 5 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Перемешать до однородности, довести разбавителем до малярной вязкости в зависимости от способа нанесения, но не более 10% (при распылении допускается до 20%) по объему. Внимание! Разбавленная эмаль не подлежит хранению. Для изделий сложной формы используйте полосовое окрашивание. Наносить в 2 слоя с межслойной сушкой не менее 24 часов, при пониженной температуре и высокой влажности — до 48 часов.

4. Уход за покрытием

Выдерживает очистку водой с моющим средством через 2-3 недели после окрашивания.



Степень блеска не более:
25 (полуматовое)

Разбавитель:
Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

Массовая доля нелетучих веществ:
65-75 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление (0,015"-0,017")

Плотность:
1,0-1,4 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
24 часа при 20 °С

Норма расхода:
10 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Лакокрасочные материалы на основе алкидных смол

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления при температуре от -40 °С до +35 °С в невскрытой банке. Не нагревать.

Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5



mahtava

Алкидная противокоррозионная глянцевая эмаль

По металлу

[махтава]

Можно наносить прямо на ржавчину

Высокоукрывистая

Прочное атмосферостойкое покрытие для сурового климата



Назначение

Для окрашивания стальных изделий и конструкций, эксплуатирующихся в том числе в условиях открытой атмосферы. Допускает окрашивание поверх плотно держащейся ржавчины.

Состав

Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана (База А), наполнители, сиккатывы, специальные добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Очистить поверхность от отслаивающейся ржавчины, старых непрочных лакокрасочных покрытий, обезжирить уайт-спиритом или водным раствором технического моющего средства, просушить. Удалить остатки обезжиривающего раствора из пазов и отверстий ветошью или продувкой сжатым воздухом. Защитить резьбовые соединения.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, эмали и изделия должна находиться в интервале от 5 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Перемешать до однородности, довести разбавителем до малярной вязкости в зависимости от способа нанесения, но не более 10% (при распылении допускается до 20%) по объему. Внимание! Разбавленная грунт-эмаль не подлежит хранению. Для изделий сложной формы используйте полосовое окрашивание. Наносить в 2 слоя с межслойной сушкой не менее 24 часов, при пониженной температуре и высокой влажности — до 48 часов.

4. Уход за покрытием

Выдерживает очистку водой с моющим средством через 2-3 недели после окрашивания.

Степень блеска не более:
90 (глянцевое)

Разбавитель:
Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

Массовая доля нелетучих веществ:
60-70 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление (0,015"-0,017")

Плотность:
0,95-1,25 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)


Межслойная сушка:
24 часа при 20 °C

Норма расхода:
10 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Лакокрасочные материалы на основе алкидных смол

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления при температуре от -40 °C до +35 °C в невскрытой банке. Не нагревать.



ruusu

Водно-дисперсионная полиуретановая полуглянцевая эмаль

По дереву и бетону для пола и лестниц

[руусу]

Экстрапрочное покрытие

Быстросохнущая

Высокое содержание полиуретана



Назначение

Для деревянных и бетонных полов в помещениях, а также деревянной мебели, изделий с высоким требованием к прочности и износостойкости.

Состав

Водная дисперсия полиуретанового сополимера, диоксид титана (База А), наполнители, вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Поверхности из дерева очистить от грязи и смолы, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль, загрунтовать составом kaiku, просушить. Поверхности из бетона выдержать до окрашивания не менее 1 месяца, удалить жировые загрязнения, удалить пыль, не грунтовать.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, эмали и изделия должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. На второй слой краску разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%. На полы краску наносить кистью или валиком, при окрашивании мебели допускается нанесение безвоздушным распылением.

4. Уход за покрытием

Покрытие выдерживает многократную влажную уборку с нейтральными моющими средствами без абразивных материалов через месяц после нанесения. В первые 2 недели избегайте значительных нагрузок на покрытие, перемещения тяжелой мебели. Беречь покрытие от попадания концентрированных спиртовых растворов.

Степень блеска не более:
50 (полуглянцевое)

Разбавитель:

Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
35-45 %

Способ нанесения:

Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,019")

Плотность:

1,12-1,16 г/см³

База:

А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:

24 часа при 20 °С (2-3 часа для мебели)

Норма расхода:

10 м²/л в 1 слой

Совместимость:

Поверх покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок


Система колеровки:

Пигментными пастами TalaTint, по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:

3 года со дня изготовления при температуре от +5 °С до +35 °С в невскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5





+7 (812) 334-95-31
company@talatu.com

198517, Санкт-Петербург,
Петергоф, Новые Заводы, 56, к 3